


# VCM-6982 1080P

## 屋外用ネットワークカメラ

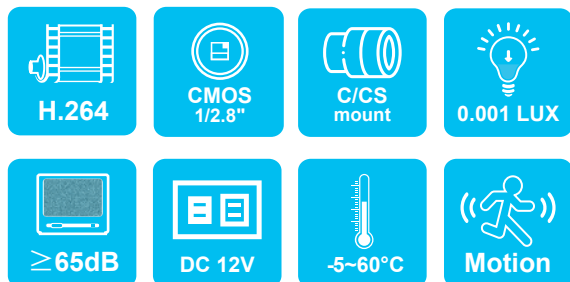

- › 1/2.8" CMOSイメージセンサ、解像度 1080p @30fps
- › 自動絞り C/CS mount レンズ対応
- › WDRワイドダイナミック機能、高コントラストを克服し、鮮明な画質を実現
- › DVB-T(ETSI EN 300 744)デジタルテレビ伝送規格をサポート
- › 同軸ケーブルにより伝送距離は最大1000メートルまで

## | 本体規格

---

イメージセンサー- 1/2.8”CMOS画像センサー  
映像圧縮形式- H.264, MPEG2-TS  
レンズ仕様- 手動絞りC/CS マウントレンズをサポート(レンズは別途購入可能)  
有効画素数- 1920 (水平) × 1080 (垂直)  
解像度- 1080P@30fps

---

電源入力- DC 12 ± 1V  
消費電力- 210mA  
消費ワット数- >3W  
ICR- 対応  
音声- 対応  
S/N- ≥65dB  
最低照度- 0.001 LUX / 0 LUX (赤外線ランプ起動)

---

映像機能- WDR ワイドダイナミックレンジ、AGC 自動ゲインコントロール、  
AWB 自動ホワイトバランス、AES 自動電子シャッター、  
BLC 逆光補正、2D/3D ノイズ抑制、低フレームレート  
PTZ機能- 明るさ、コントラスト、彩度、画質、画像数、周波数設定、  
時間設定、NTSC/PAL設定、MOTION設定  
帯域幅- 調整可能な周波数帯：5MHz～8MHz  
周波数範囲 - 周波数範囲 141~923MHz (デフォルト: 177MHz)  
映像信号出力仕様- DVB-Tデジタルテレビ伝送規格(ETSI EN 300 744)に対応

---

動作温度- -5℃~60℃  
寸法 (H×W×D)- 114 mmx 66 mmx 54 mm  
重量- 約 300g

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。