


VDN-DKF616D-AI 5MP

16CH映像・音声録画システム

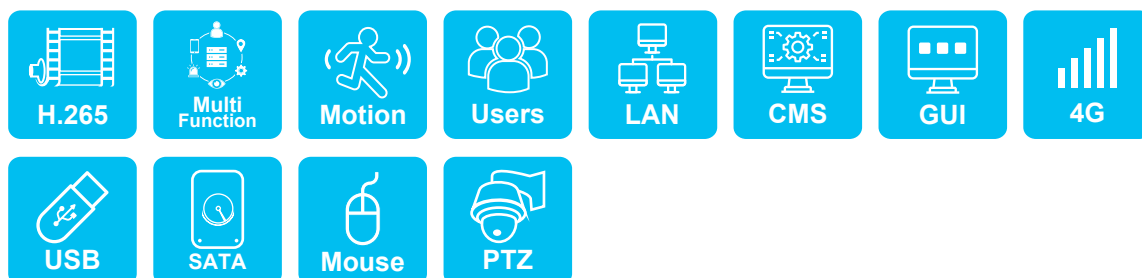

- ＞ マルチタスク、録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ／スマホアプリ操作可能
- ＞ ハードディスク容量最大10TB対応
- ＞ HD高画質出力対応
- ＞ IEブラウザで遠隔閲覧、録画と再生可能
- ＞ HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、
IP検索などのインターネットサービスを提供
- ＞ iOS、Androidでの映像監視と再生対応。
- ＞ CMS (集中管理システム) 対応
- ＞ Hybrid機能に設定できアナログとデジタルIP信号を同時接続、チャンネルを任意設定可能
- ＞ P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備
- ＞ 同軸音声カメラ (TVI) に対応
- ＞ AI人型認識対応
- ＞ 4G対応
- ＞ 自動更新対応
- ＞ AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信号入力対応

本体規格

映像入力- BNC 16セット

映像出力- VGA (Max. 1920x1080)

高解像度デジタル (Max. 3840x2160)

音声入力- 4CH入力

音声出力- 1CH出力

音声圧縮- G.711U

センサー入力- 4CH入力、常開/常閉選択可能(オプション)

警報出力- 1チャンネル警報出力(オプション)

表示解像度- 1080P

デジタル拡大- マウสดラッグ拡大

スイッチャー- あり

映像圧縮方式- H.265

録画フレーム数- 16CH 5MP @6FPS/CH

16CH 1080P @15FPS/CH

録画モード- 常時録画、スケジュール録画、モーション録画

モーション検知- グリッド設定、192 (16×12) の区域を設定可能

予約録画- 1-30秒

イベント録画- 10 ~ 300秒

表示モード- 1画面/4分割/8分割/9分割/16分割/スイッチャー

ファイル形式- MP4

メディアインターフェイス- USB/インターネット

再生- あり

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、

UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索

ブラウザ- IE

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

ハードディスクインターフェース- SATA

最大対応容量- 1台最大10TB

搭載ハードディスク数- 2個

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

操作メニュー- OSDでVGA & HD out 同時表示可能

入力方法- マウス

PTZ & コントロールキーボード- Pelco-D / Pelco-P (RS-485)

イーサネット- RJ-45 x1

Web監視- リアルタイム映像、検索/再生、バックアップ、更新、PTZ

内部ブザー- 起動時ビープ音

言語- 英語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホ監視- iPhone、Android監視(音声含む)及び再生

CMS(センター管理システム)- 対応

Hybrid機能(デジタル&アナログ)- 対応

操作環境- 温度 0 ～ 46℃

湿度 20 ～ 80%

電源- DC 12V/4.17A (AC100V～240V 50/60HZ)

ネット重量(総重量)- 約3kg (HDD、Power Adapter含まず)

寸法- 430mm×314mm×53mm(縦×横×高)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。