


VDN-DKF616D 5MP

16CH ビデオ録画システム

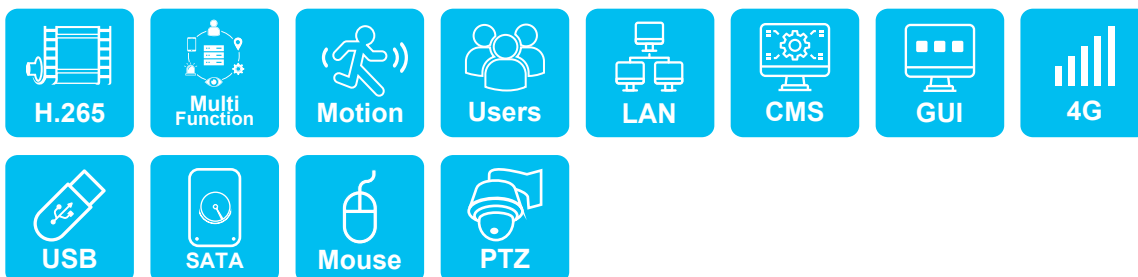

- ＞ マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能。
- ＞ ハードディスク容量最大10TB対応。
- ＞ HD高画質出力対応。
- ＞ 遠隔上IEで映像確認と再生を閲覧可能。
- ＞ HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供。
- ＞ iPhone、Android の映像監視と再生を対応。
- ＞ CMS (中央管理システム) 対応。
- ＞ Hybrid機能で従来のアナログとデジタルIP信号を同時に接続できる他、IPチャンネルは任意に設定可能。
- ＞ P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備。
- ＞ 本体のIPCAMモード設定し、FUHO IPCAMならプラグアンドプレイ対応。
- ＞ 4G対応。
- ＞ 自動更新対応。
- ＞ AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信号入力対応。

| 本体規格

映像入力- BNC 16セット

映像出力- VGA (Max. 1920x1080)
高解像度デジタル(Max. 3840x2160)

音声入力- 4CH入力

音声出力- 1CH出力

音声圧縮- G.711U

センサー入力- 4CH入力、ON/OFF選択可能(オプション)

警報出力- 1CH警報出力(オプション)

解像度表示- 1080P

デジタル倍率- マウสดラッグ拡大

スイッチャー- あり

映像圧縮方式- H.265

録画フレーム数- 16CH 5MP @6FPS/CH
16CH 1080P @15FPS/CH

録画モード- 常時録画、スケジュール録画、モーション録画

モーション検知- グリッド設定、192(16x12)の区域を設定可能

予約録画- 1~30秒

イベント録画- 10~300秒

表示方法- 1画面/4分割/8分割/9分割/16分割/スイッチャー

ファイル形式- MP4

メディアインターフェイス- USB/インターネット

再生- あり

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索

ブラウザ- IE

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ハードディスクインターフェース- SATA

対応する最大容量- 1台最大10TB

イーサネット- 2個

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T ハードディスクエラーチェック

操作メニュー- OSDメニューでVGA & HD out & CVBSを表示可能

入力方法- マウス

PTZ & コントロールキーボード- Pelco-D / Pelco-P (RS-485)

イーサネット- RJ-45 *1

Web監視- 即時映像、検索/再生、バックアップ、更新、PTZ

内部ブザー- 起動時ビープ音

言語- 英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホ監視- iPhone、Android監視(音声含む)及び再生

CMS(中央管理システム)- 対応

Hybrid機能(デジタル&アナログ)- 対応

操作環境- 温度0~46°、湿度20~80%

電源- DC 12V / 4.17A(AC100V~240V 50/60HZ)

ネット重量(総重量)- 約3kg (HDD、Power Adapter含まず)

寸法- 430mm x 314mm x 53mm (縦 x 横 x 高)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。