

VFI-330B5 1080P IP66

スピードドーム赤外線ネットワークカメラ



- › 全金属筐体、防護等級IP66
- › 高画質映像、200万画素、解像度1080P
- › 360度連続回転、巡航、プリセットポジションなどの機能対応
- › 30倍光学ズーム、赤外線照射距離100メートル以上
- › 雲台インターネット制御対応、RS485インターフェイス対応
- › 耐震設計、車載用として使用可能

| 本体規格

水平回転範囲-	360°連続回転
垂直回転範囲-	-30°~90°
水平速度/垂直速度-	100°/S / 60°/S
プリセットポジション-	16個
巡行-	巡行軌跡4本対応
水平スキャン-	対応
プリセットポジション設定-	対応
赤外線出力-	10W
角度-	15°~65°
距離-	赤外線照射距離100メートル以上
画像センサー-	1/2.8"高性能低照度CMOSセンサー
解像度-	1080P (1920*1080 25/30 fps/秒)
光学ズーム-	30X
焦点距離-	4.7-141mm
絞り-	F1.0~F4.0
画角-	6.0(本体)/3.9(遠隔)
照度-	カラー:0.005 Lux 白黒: 0.001 Lux
ワイドダイナミックレンジ-	デジタルダイナミック
デイナイトモード-	ICRフィルター切り替え
圧縮形式-	H.264 / H.265
ビットレート-	32Kbps-16Mbps
ストリーム-	デュアルストリーミング対応 メインストリーム(1080P、960P、720P)、サブストリーム(D1、VGA、CIF)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

録画形式- CSF形式(音声付き)
解像度- D1/720P/1080P (デフォルト)
録画の長さ 10分(デフォルト)
フレームレート- 25/30フレーム
保存- カード一枚最大256G対応
スナップショット- 解像度 D1/720P/1080P対応(デフォルト)


音声入力- オプション
圧縮形式- G711
サンプリングレート- 16K、32K、64K、128K
警報- 1画面入力(オプション)、1画面出力(オプション)
拡張- RS232ポート、各種温湿度、レーダーなどのセンサーを外付け可能
電源入力- DC12V
防護等級- IP66
環境温度・湿度- -30℃～+60℃
0～95%、結露無し
寸法- $\Phi 162.6 \times 267\text{mm}$
重量- 6kg
固定方式- 丸型台座
(雲台、ブラケット、吊り金具、電柱固定金具、
磁気吸引などのオプションあり)
電源規格- $\Phi 5.5 \times 2.1$
並列ポート- RS232
音声信号規格- 標準イヤホンポート
警報出力インターフェイス- 1組

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

- アダプター- DC12V 5A
- 雲台固定円盤- オプション
- 雲台- アルミニウム合金
総重量1.5kg、4段三脚、最大荷重8kg (オプション)
- バッテリー- 15000MA/H (オプション)
- 磁気吸引式台座- オプション

外観説明

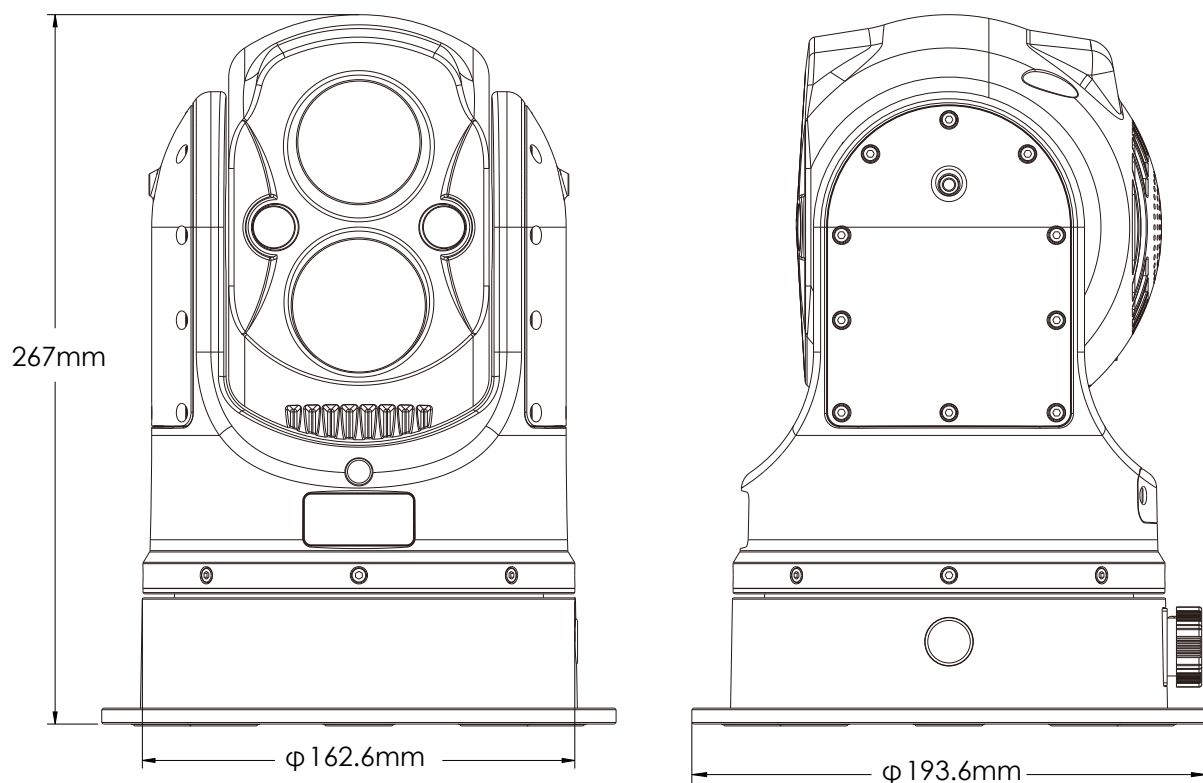

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。