


VFI-330D5 1080P IP66

スピードドーム赤外線ネットワークカメラ

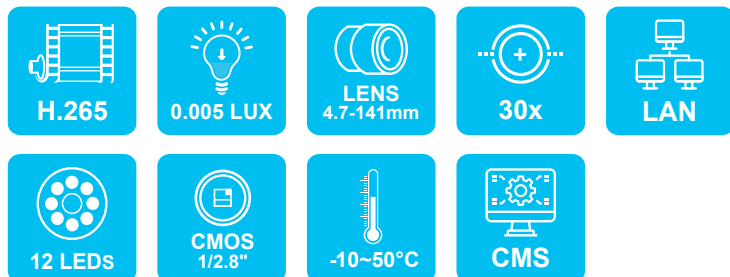

- › 1080P (1920×1080) 高解像度映像転送
- › 最大30倍の光学ズームとオートフォーカス
- › IEを使ってさまざまな機能をバックコントロールと操作を行う
- › IR LED自動的に遠近距離を切替
- › 内蔵多種画像処理機能: ROI (関心領域) 機能、モーション検出、OSD、Defog (デフォッグ)

| 本体規格

光学ズーム- 30X

焦点- 4.7-141mm、オートフォーカス

最短焦点距離- 最短距離 1m

絞り- F1.5～F4.0

画角- 3.9°～60°(水平)、1.8°～34°(垂直)

色彩モード- カラー(昼間)/白黒(夜間) 自動切替

スキャンシステム- 1/2.8" 2MP Sony Starvis CMOS sensor

有効画素数(H×V)- 2M pixels (1920×1080)

解像度- 1080P 30 (NTSC) / 1080P 25 (PAL) 出力

照度- カラー:0.005 Lux @ 1/30Sec ,F1.6 ,50 IRE

黒白:0.001 Lux @ 1/30Sec ,F1.6 ,50 IRE

シャッター- Auto/Flicker/Manual (1/2～1/100000)

ワイドダイナミック- オフ、1(低い)～8(高い)

輝度- 4(低い)～4(高い)

シャープネス調整- -4～4

露出ゲイン調整- -4～4

霧透過補正- オフ/オン -6～6

OSD- オフ/オン

コントラスト調整- -4～4

彩度調整- -4～4

ホワイトバランス- オン/オフ

ミラー- 水平反転、垂直反転、回転

シャープネス- 0～200

強光処理- WDR(ワイドダイナミックレンジ)

特殊機能- Defog(デフォッグ)、ROI(関心領域)機能、

モーション検出、OSD


掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

圧縮形式-	H.264(1920x1080) @max. 60fps/H.265
ネットワークインターフェイス-	10/100 Mbps イーサネット、RJ-45
	H.264/AVC codec BP/MP/HP、level 4.1、 Max.60fpsに対応
	H.265/HEVC codec MP、level 5.0、Max.60fpsに対応
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、FTP、SMTP、RTSP、 SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上
テキスト表示機能(Pre-OSD)-	映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能
IE PTZ機能-	スピードドーム (キーボード KB-100対応)
プリセットポジションタイム-	1秒以上
保存装置-	Micro SDカードスロット内蔵、128GB(含む)で本体録画対応
水平速度/垂直速度-	240°/S、180°/S
水平回転範囲-	360°連続回転
傾斜回転範囲-	0°～90°
プリセット位置-	256個(Max.)
プリセット位置精度-	±0.01°
警報-	1ch入力、1ch出力
IR LED/距離-	高出力赤外線LED12個/150M(Max.)
ファン-	温度制御回転
電源/効率-	AC24V@3A/40W(Max.)
環境の温湿度-	-10℃～+50℃ 0～90%RH
防護レベル-	IP66、内蔵ファン、3000V雷保護、サージ保護

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

外観説明

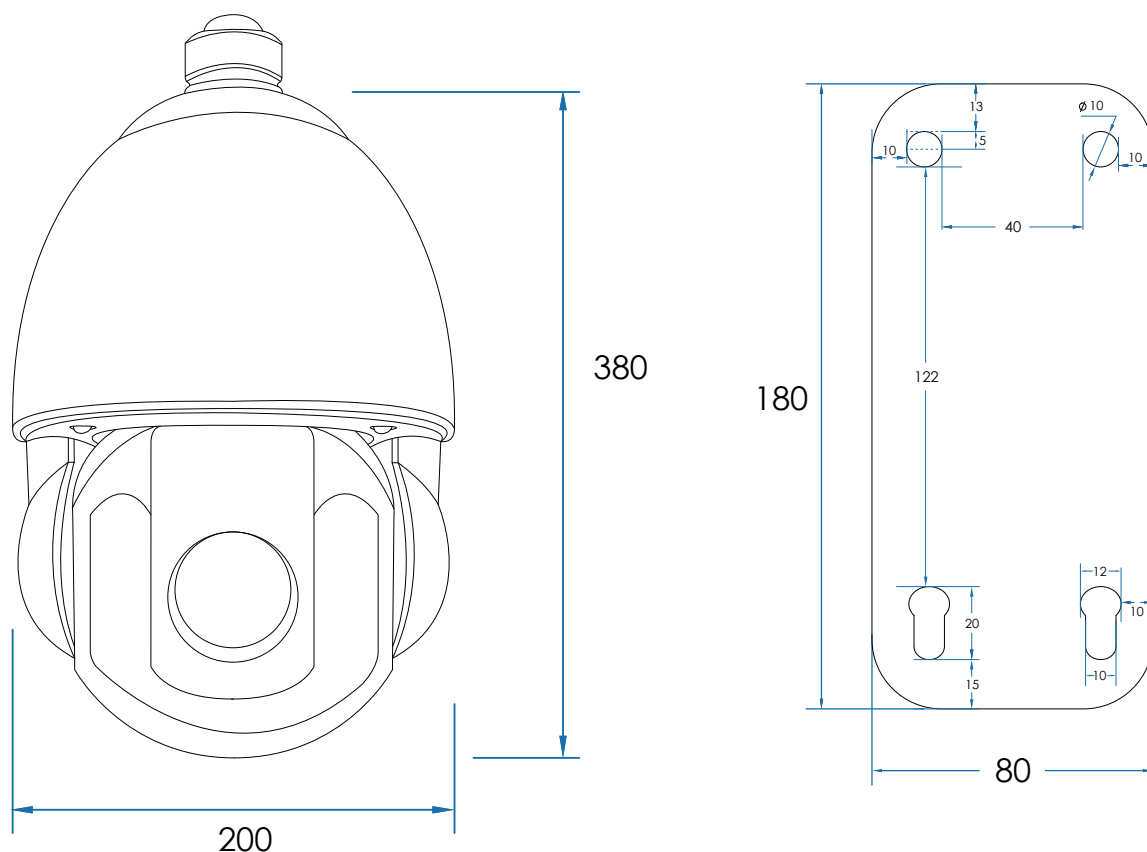

単位: mm

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。