


VIN-US713F-EA

1080P IP67

顔認識ネットワークカメラ

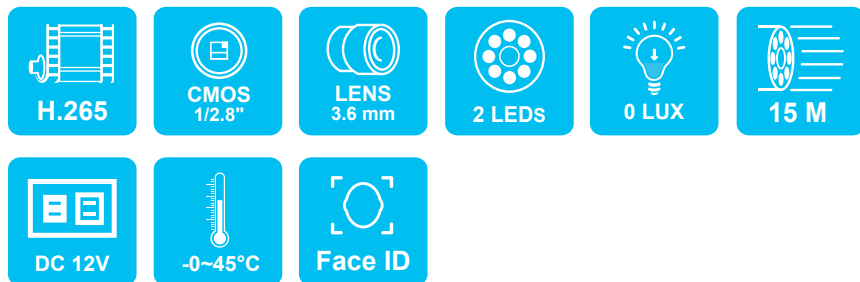

- › カメラ内蔵AIアルゴリズムにより、顔データを認識して識別可能
- › Sony CMOSセンサー、低照度でも鮮明なカラー高解像度画像を提供し、夜間監視を強化
- › リアルタイムH.265/H.264マルチエンジン圧縮技術（デュアルコーデック）、
複数レベルの画質設定をサポート
- › 最大1920x1080の高解像度、毎秒60フレームの映像を提供
- › HI-Power赤外線LED×2、投射距離は最大15メートル
- › 認識結果はVacron録画システムと連動し、監視および警報情報をリアルタイムで把握可能
- › ONVIF国際標準対応、最高の互換性と統合性を実現し、バックエンドシステム統合用のSDKを提供

顔認識機能

顔認識の数	● 監視画面で顔を5件同時認識できる
顔認識の大きさ	● 画面上に顔映像の大きさは160*160ピクセル以上が必要
顔認識モード	● ホワイトリストのオンオフ設定可 ホワイトリストの設定により、検知した人に通行を許可されたかどうかをコントロールできる (大量の顔データを編集可能、専用ソフトでデータをインプットする。データの作成と説明はAI顔設定説明書をご参照ください)
精度設定調整	● デフォルトは70、設置の環境に応じて精度の調整で誤検知の防止や認識を緩めることが対応可能 (マスク着用の場合、精度を下げることで顔を認識しやすくなる)
部外者検知	● ホワイトリストでない特定の人を認識するかオンオフ設定できる (ホワイトリストでない人は赤い枠で表示される)
認識エリア設定	● 特定のエリアの設定より認識できる。そのエリアのみ顔認識を適用する
警報の応答時間	● I/O警報の出力時間を設定可能、管理者に対処する時間の余裕を与えられる I/O警報の電圧出力High/low(3.3v~0)を設定可能、バックエンドに警報発動または連動で警報する 部外者検知を起動し、監視エリアにホワイトリストでない人を認識した場合、5秒毎に警報を発動させる(この時ホワイトリストの警報をオフにする)
顔認識映像保存	● 本体SDカードで録画保存、またはFTPサーバーに顔認識の結果を送信するかを分けて設定可能
管理リストの設定	● 顔データは10000件まで登録できる。
本体のMicro SDカードでデータ保存(オプション)	● 256G Micro SDカード保存対応。認識した顔の画像を保存し、ブラウザーで確認できる(SDカードへの画像保存機能をオンにすると、SDカードがフォーマットされと共に強制に常時録画機能がオフになる)
共同開発	● AI機能の統合開発が必要な場合、当社営業部までご連絡ください。

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

システム- フラッシュ: 256MB

メモリ: 512MB

イメージセンサー- SONY FullHD高品質1 / 2.8インチCMOSイメージセンサー

レンズ- 3.6mm

ICR- 赤外線フィルタースイッチャー内蔵

最低照度- 0 Lux (IR ON)

LED数- HI-Power 2 IR LED

映像効能- H.265/H.264: 1920x1080 (60 fps)

H.265/H.264: 1280x720 (60 fps)

H.265/H.264: 640x480 (60 fps)

H.265、H264マルチモード圧縮(デュアルコーデック)

複数の同時ストリームをサポート

映像調整- 調整可能な画像サイズ、品質、ビットレート

画像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、
表示位置を設定できます

調整可能な明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス

AGC、AWB、AES、BLC、WDR 機能をサポート

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

ネットワークインターフェイス- 10 /100 Mbps イーサネット,RJ-45

通信プロトコル- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari, ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- モーション検出

電子メール通知またはFTPへのファイルのアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- 最大8人のユーザーが同時にオンラインで監視できます
パスワード保護によるマルチレベルのユーザーアクセス制御
- メンテナンス- オンラインファームウェアアップグレードをサポート
- 入出力ポート- RJ-45 イーサネットポート/電源入力ポート 12VDC
- 電源入力- DC12V
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF) 、10W(IR ON)
- 重量- 重量:380g
- 寸法(WxDxH)- 62 x 89 x 74 mm
- 動作環境- 0 ~ 45 °C
- 防水防塵等級- IP67

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。