


VVG-MDE67A/B/C/D IP66

バイク専用ドライブレコーダー



(オプション)

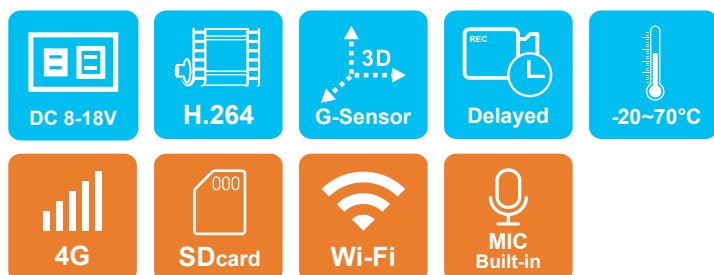

- › H.264映像圧縮により画質を損なわず、2CHの映像入力に対応し、ヘッドアップディスプレイへの組み込みが可能
- › マイクを搭載し、音声と映像の同時録音・録画可能
- › 高性能スーパーキャパシタ内蔵、エンジン停止後も録画を自動で遅延終了することで、データの書き込みを確実に行う
- › 車載用電源設計により、低消費電力かつ放熱性に優れ、リチウム電池を内蔵していないため、高温環境下でも安心して使用可能
- › エンジン始動と同時に自動で起動・録画を開始し、停止時には自動で保存して電源をオフ
- › 映像をリアルタイムで録画し、クラウドサービスに即時アップロード
- › スマートフォンやパソコンから遠隔で映像をリアルタイム再生可能
- › 運行分析：走行軌跡データをもとに分析・記録
- › 無線通信モジュール（LTEまたはWiFi）を搭載し、FUHO車載管理システムと連携することで、遠隔から車両の運行状況を常時把握可能
- › 車速信号対応。トンネルや地下駐車場などGPS受信が不安定な環境でも、正確な車速表示が可能。
(VVG-MDE67D対応)
- › ALARM IN対応。ブレーキ、リバーズ、左ウインカー、右ウインカーの連動が可能。
(VVG-MDE67対応)

本体規格

モデル番号-	WG-MDE67A	WG-MDE67C	WG-MDE67D	WG-MDE67B
録画フレーム数-	1CH 1080P@30Fps	2CH 1080P@30Fps	2CH 1080N@30Fps	2CH 720P@30Fps
表示解像度-	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1280x720
録画解像度-	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1280x720
表示モード-	シングル画面	二画面	二画面	二画面

シンプレックス通信モード- 録画/再生

バックアップ/録画機能- SD card (Max 128GB)

インジケータランプ- REC、CAM、LINK、SD Error

ビデオロス検知- あり

Gセンサー- あり

4G- オプション

システム監視- 停電後、電源が復旧すると自動的に録画モードを再開

スーパーキャパシタ- 1.5Fスーパーキャパシタ内蔵

電源仕様- DC 8-18V

動作温度- -21℃~60℃

防塵防水レベル- IP66

車速パルス- GPS受信状態に左右されず、リアルタイムで正確な車速を表示。(VVG-MDE67D対応)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| ヘッドアップディスプレイ (オプション)

インジケータランプ-	4LED(PWR、GPS、REC、WIFI)
ビデオロス検知-	あり
マイク-	音声入力
防水防塵レベル-	IP66

| カメラ仕様 (オプション)

電源-	入力電圧DC5V ±10%、消費電力約100mA
映像解像度-	高画質(Hi-Res)
撮像素子-	1/4"CMOSイメージセンサー
レンズ画角-	水平約110°
温度範囲-	動作温度:-20°～60° (自然放熱が可能な開放空間) 保存温度:-40°～85°
出力端子-	ミニDINコネクタ
防塵防水-	IP67
寸法-	Ø21mm × 23.5mm

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。