


VVN-MDE46D 1080P +AVM-F376C

4chサラウンドビュー 車載デジタル録画システム



(オプション)

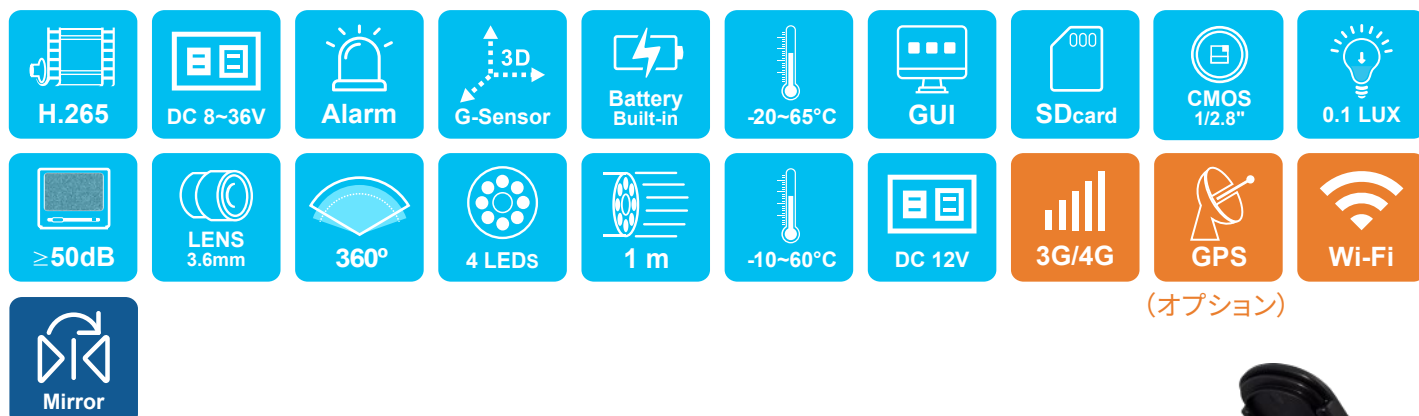

- ＞ 検索が便利で信頼性の高い動画記録リスト。
- ＞ 電源管理機能、エンジンOFF後の遅延シャットダウンに対応し、駐車監視機能としても活用可能です。
- ＞ スーパーキャパシタ搭載。エンジン停止後も自動で録画を継続し、データを確実にメモリーカードへ保存。
- ＞ Gセンサー機能を搭載。衝撃を検知すると自動録画して映像を安全に保護します。
- ＞ G-Mouseと連携することで、走行位置および走行速度を正確に記録できます。
- ＞ LTEまたはWi-Fi通信モジュールを搭載し、専用バックエンドシステムと組み合わせることで、
車両の走行状況を遠隔からリアルタイムで確認できます。(オプション)
- ＞ 電源管理機能を統合し、エンジン停止後の遅延シャットダウンに対応。駐車監視機能をサポートします。
- ＞ 独自の隠しファイル構造と専用再生ソフトにより、データの安全性を強化。
さらにAVI / MP4への変換出力にも対応し、一般環境でも再生可能です。

レコーダー仕様

信号形式-	NTSC/PAL
オペレーティングシステム-	Embedded Linux
映像入力数-	4ch入力
カメラ電源出力-	12V / 1.6A 電源4セット
映像出力数-	4ch出力 (CVBS & VGA)
音声入力数-	1ch入力
音声出力数-	1ch出力
警報入力/出力-	アラーム入力×4/アラーム出力×1
操作インターフェース-	GUIグラフィカルユーザーインターフェース
言語-	多言語 (英語、繁体字中国語、日本語)

録画形式-	1080P @ CH/15fps 720P/D1 @ CH/30FPS
表示モード-	一画面/四分割画面
デュアルモード-	録画/再生
録画解像度-	1920×1080/1280×720/720×480
ストレージ-	SDカード
検索モード-	時間/日付、イベント記録
全画面-	対応
インジケーター-	3LED (POWER/REC、GPS、LAN)
信号切れ検知-	対応
ブザー警報出力-	対応
GPS-	G-MOUSE
慣性航法機能-	オプション: 慣性航法機能対応 (専用G-Mouse)
Gセンサー-	対応
3G/4G-	対応 (オプション: 専用LANカード)
RS232-	1セット

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

レコーダー仕様

USBインターフェイス-	USB 2.0x1、マウス or Wi-Fi LANカード対応
バッテリー電圧検知-	対応
IRリモコン-	通常操作インターフェース
マウス操作-	AI操作インターフェース
ウェイクアップ機能-	SMS/電話/アラームによる起動・通知機能対応
スーパーキャパシター-	内蔵スーパーキャパシタにより、 停電後約3秒間の電源維持が可能です。
システム監視-	電源断・復電時、自動的に録画モードへ復帰します。
電源仕様-	(1) DC 8V~36V (2) ACC電源オフ遅延はソフトウェアにより設定可能です。 (3) VOUT DC 12V±10%/1A
寸法-	150×115×33mm

詳細説明

レコーダー背面パネル



掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| カメラ仕様

システム-	NTSC/PAL
イメージセンサー-	1/2.8" CMOS イメージセンサー ×4PCS
有効画素数-	1920 (H) × 1080 (V)
画素数-	200万画素
解像度-	1080P@30fps

同期システム-	内部同期
スキャンシステム-	プログレッシブスキャン
最低照度-	0.1 Lux
S/N-	≥50dB
自動ゲイン-	自動
ミラー機能-	BV機能オプションあり
ホワイトバランス-	自動
電子シャッター-	自動
映像出力-	1 Vp-p標準ビデオ信号出力、75 Ohms
電源入力-	DC 12 ± 1V
消費電力-	320mA (IR Off) ; 450mA (IR On)
レンズ仕様-	3.6mm
レンズ画角-	H:360°、V:70°
動作温度-	- 10°C ~ + 60°C
寸法 (W×D×H)-	Ø:73mm×136mm
LED数-	4PCS
照射距離-	1m
赤外線波長-	850nm
重量-	約 103.7g

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。