


AVM-5726HD5(BSD) 1080P

死角検知赤外線防水車載カメラ

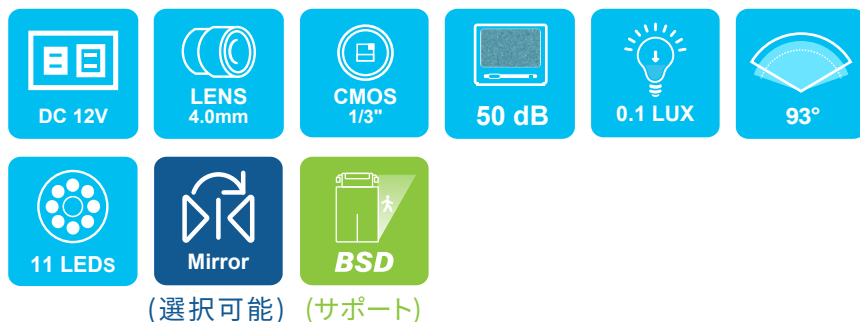

- › 1/3" CMOS イメージ センサー
- › 4.0mmレンズ
- › IP68防水規格、車体のあらゆる位置への設置に適用
- › バック時に正像・鏡像の切替可能 (オプション)

本体規格

システム- NTSC/PAL

イメージセンサー- 1/3" CMOS イメージ センサー

映像画素- 1920 (H) × 1080 (V)

有効画素数- 200万画素

解像度- 1080P

同期システム- 内部同期

スキャンシステム- プログレッシブスキャン

最低照度- 0.1 Lux

S/N- ≥50dB

オートゲインコントロール- 自動

ミラーリング機能- BV機能オプションあり

ホワイトバランス- 自動

電子シャッター- 自動

映像信号出力- 1 Vp-p標準映像信号出力、75 Ohms

入力電圧- DC 12.0V

消費電力- 120mA (IR Off); 300mA (IR On)

レンズ規格- 4.0mm

レンズ画角- H:93 °、V:52°

動作温度- - 10° C ~ + 60°C

サイズ (W×D×H)- Ø:60.5mm x 58mm

LED数- 11PCS

照射距離- 3~5M

赤外線波長- 850nm

防水防塵レベル- IP68

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。