


AVM-F225C 1080P IP66

防水車載赤外線カメラ



(選択可能)

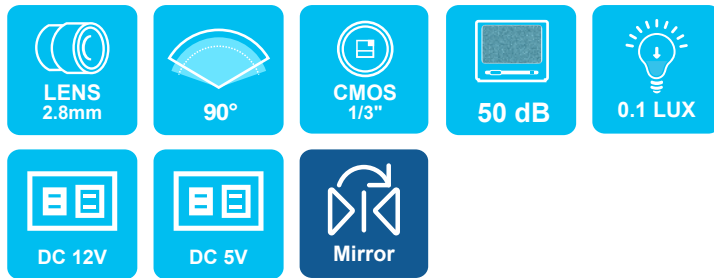

- › 1/3CMOS画像センサー
- › 2.8mmレンズ
- › IP66防水等級、車体に任意設置可能
- › 正像・鏡像バックカメラ切替可能 (オプション)

本体規格

システム- NTSC/PAL

画像センサー- 1/3" CMOS Sensor

映像画素- 1928(H)×1088(V)

有効画素数- 200万画素

解像度- 1080P

同期システム- 内部同期

スキャンシステム- 2 : 1 インターレース

最低照度- 0.1 LUX

SN比- 最大 50 dB

オートゲインコントロール- 起動

ミラーリング機能- オプションでBV機能あり

ホワイトバランス- 自動

電子シャッター- Auto: 1/30NTSC(1/25 PAL)秒 TO 1/50,000秒

映像出力- 1 Vp-p標準映像信号出力、75 Ohms

入力電圧- DC 5V / DC 12V

消費電力- 120 mA / 80mA

レンズ仕様- 2.8 mm

画角- 90°

防水等級- IP66

動作環境- - 10° C ~ + 60° C

外観寸法- 45 x 53 x Ø30 mm

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。