

AVM-S525D 4MP IP66

防水仕様車載カメラ



(機能選擇)




- › 高画質400万画素カメラ、4MPメインフレームと組み合わせることで、従来のCCDと比べ解像度が大幅に向上
- › 大型トラック、バスのバックカメラやサイドカメラとして映像モニタリングに最適
- › IP66防水仕様、車体のあらゆる位置への設置可能
- › 正像・鏡像バックカメラ切替可能 (オプション)

| 本体規格

信号モード-	NTSC PAL
イメージセンサー-	SONY IMX335 1/2.8" CMOS イメージセンサー
映像信号処理システム-	デジタル信号処理システム
レンズ仕様-	2.9mm
映像画素-	2688(H) × 1512(V)
総映像画素-	約400万
解像度-	4MP/30fps 4MP/25fps
入力電圧-	DC 5V ± 0.5V (最大180mA)
消費電力-	0.9 W
同期方式-	内部同期
スキャンシステム-	2 : 1 インターレース
感度-	0.1 Lux
S/N-	最大 50 dB
オートゲイン-	自動ON
ホワイトバランス-	自動ホワイトバランス
電子シャッター-	AUTO: 1/30 ~ 1/50000s AUTO: 1/25 ~ 1/50000s
映像信号出力-	1Vp-p標準ビデオ信号出力、75 Ω
レンズ画角-	H:110° V:78°
動作温度-	- 10°C ~ +60°C
寸法(幅×高×長)-	42.5×60×53mm
防水レベル IP-	IP66
重量-	82g

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

外観規格

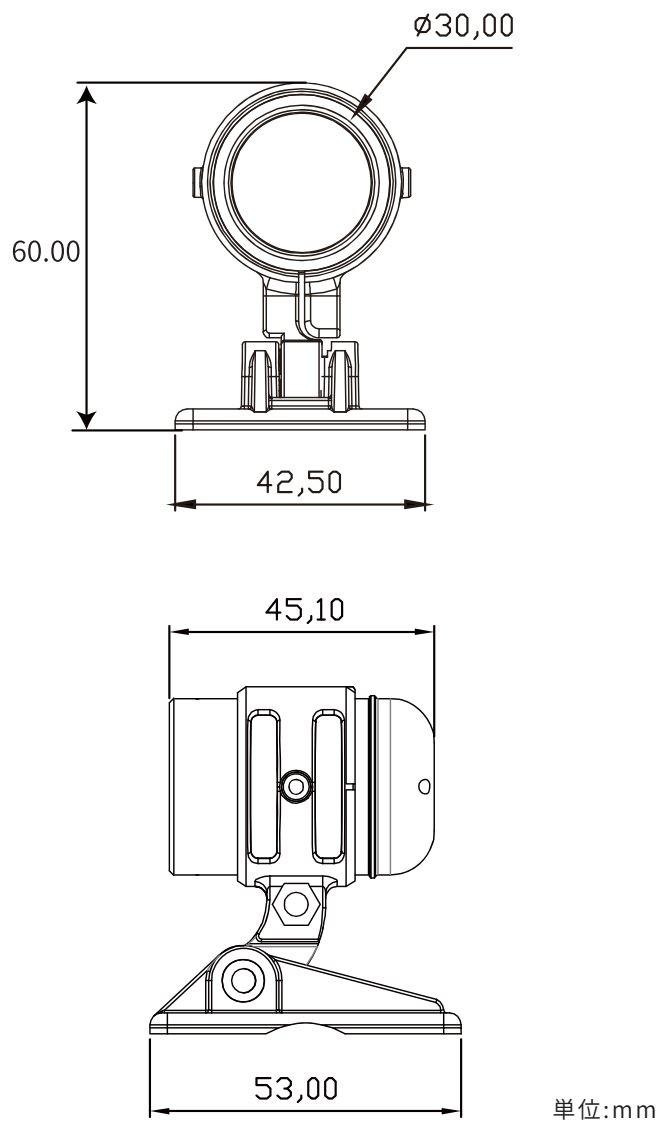

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。