


# P5

## 屋外用赤モノクロ電光掲示板

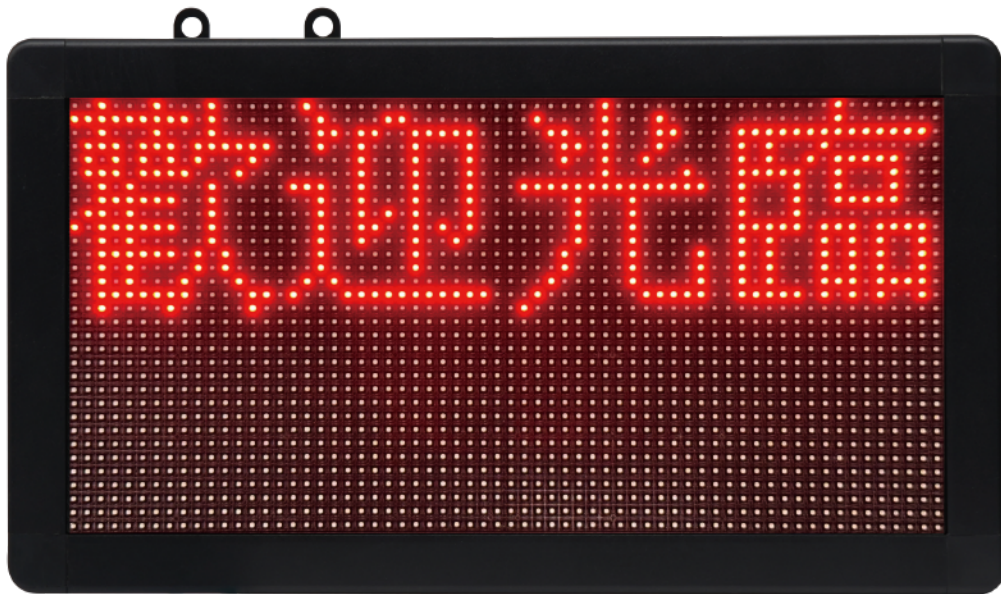

## | 本体規格

---

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| モジュール画角-               | 120度        |
| 最適な視聴距離-               | 4～50メートル    |
| 最大消費電力-                | 50W/セット     |
| フレームレート/フレームリフレッシュレート- | ≥60 HZ/S    |
| 更新頻度-                  | ≥960 HZ/S   |
| ホワイトバランス明るさ-           | ≥650 CD/ M2 |
| 動作温度-                  | -10~60℃     |
| 作業環境湿度-                | 10%～70%     |

---

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| モニター動作電圧-    | DC12V 5A                |
| コントロール方式-    | 非同期 RJ45                |
| 平均トラブルフリー時間- | > 5000時間                |
| 寿命-          | 100000時間                |
| デッドポイント率-    | < 0.0001                |
| 干渉防止-        | IEC801                  |
| 画面サイズ (枠付き)- | 360×200×60mm (長さ×高さ×厚さ) |
| モニター重量-      | モニター重量: 2.5KG/セット       |
| 防水防塵レベル-     | バック:IP65                |

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。