


VCF-5G09H-A 5MP

アナログ高画質カメラ

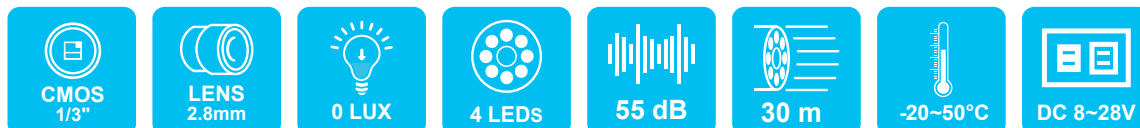

- › 1/3" CMOSイメージセンサー
- › TVI同軸音声送信対応
- › AHD or CVBS or TVI or CVI 出力切替

本体規格

イメージセンサー	1/3" CMOSイメージセンサー
信号モード	NTSC/PAL
映像信号処理システム	デジタル信号処理システム
レンズ仕様	2.8mm
有効画素数	2560 (水平) × 1944 (垂直)
解像度	5MP@20fp/12.5fp 2MP@25fp/30fp

入力電源	DC 8~28V
消費電力	120mA (IR Off)、330mA (IR On)
ICR	対応
制式	25FPS/30FPS/PAL/NTSC
音声	TVI同軸音声送信対応
S/N	≥55dB
ホワイトバランス	自動
自動ゲイン	自動
ガンマ補正	自動
昼夜切替	対応
LED数	高輝度LED 4個
照射距離	30m
赤外線波長	850nm
最低照度	0 LUX (赤外線起動)
出力	AHD or CVBS or TVI or CVI (デフォルト:TVI 出力)
言語	繁体字中国語/英語/日本語
動作温度	-20℃～50℃
寸法(W×D×H)	71mm × 70mm × 161mm
重量	約502g

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。