


VDN-CK801

16CH DTV映像録画システム (Hybrid)

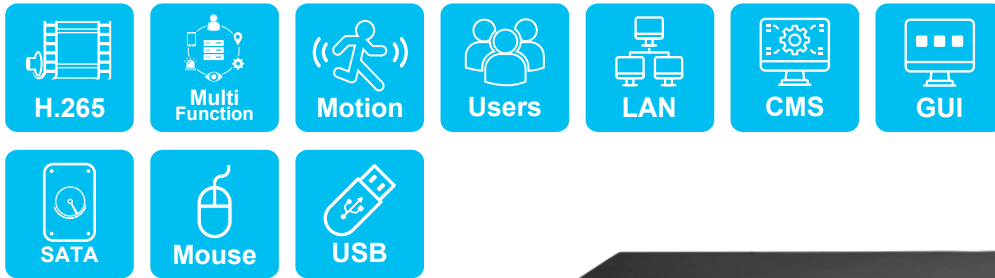

- › 複数のモード選択をサポート、Hybrid機能として設定して
従来のアナログとデジタルIP信号を同時に接続可能
- › 16CH DTVカメラ(1080P)による監視映像+20CH IPカメラによる監視映像に対応可能
- › マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能
- › ハードディスク容量最大10TB対応
- › HD高画質出力対応
- › 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生できる
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供します
- › iPhone、Android の映像監視と再生に対応
- › CMS(センター管理システム)対応
- › P2P機能搭載、QR-Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備
- › VACRON IPCAM プラグアンドプレイ対応
- › ONVIF IPCAM対応
- › RTSP IPCAM対応
- › VACRON 関連装置録画対応
- › 自動更新対応

| 本体規格

映像入力- 16CH BNCコネクタ信号入力 (DTV 1080P)

20CH 5MP IPCAM (RJ45信号入力)

映像出力- VGA信号出力 (Max.1920x1080)

HD OUT 信号出力 (Max.3840x2160)

音声圧縮形式- G.711U

デジタル倍率- あり

スイッチャー- あり

映像圧縮形式- H.264/H.265

録画フレーム数- VGA@30fpsモードで最大36カメラ監視可能

1080P@30fpsモードで4CHリアルタイム映像監視

5MP@10fpsモードで4CH映像監視可能

録画モード- 常時、予約、モーション

モーション検知- グリッド設定、192(16x12)の区域を設定可能

再生- 録画再生は最大1チャンネル5MP@10fps

または1チャンネル1080P@30fps

または36チャンネルVGA@30fps再生

表示モード- 1画面/4分割/9分割/13分割/16分割/25分割/36分割

バックアップ形式- MP4 / 独自形式

バックアップ方法- USB / WEB

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、

UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索

インターネット接続- 即時映像、検索/再生、バックアップ、更新

ブラウザ- IE / WEB-Client

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ハードディスク

保存インターフェイス- SATA x4

ハードディスク対応する最大容量- 1個最大10TB

ネットワークポート- RJ-45 x1 (10/100/1000 Base-T)

USB- パネル USB2.0 x1/リアパネル USB2.0 x1 + USB3.0 x1

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

操作メニュー- メニューでVGA & HD out同時表示可能

入力方法- マウス

内部ブザー- 起動時ビープ音

言語- 英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホ監視- iPhone, Androidで監視(音声含む)及び再生とバックアップ対応

CMS(センター管理システム)- 対応

操作環境- 温度0~46°、湿度20~80%

電源- AC 115/230VAC, 8/4A, 50-60Hz, Output: 400W

総重量- 約5.5kg (HDD、Power Adapter含まず)

寸法- 430 x 360 x 100mm (縦x横x高)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。