


VDN-CKA608E 5MP

8CHビデオ録画システム

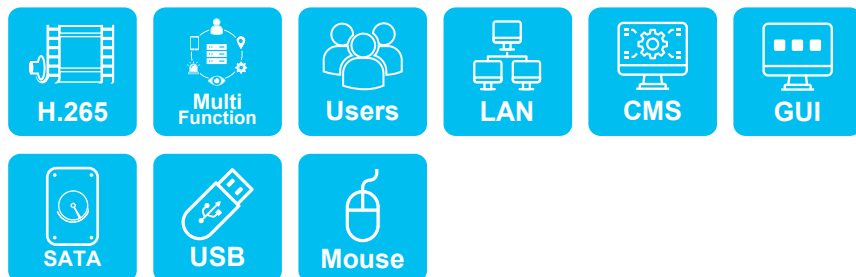

- › マルチタスク、録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能。
- › ハードディスク容量最大10TB対応。
- › HD高画質出力対応。
- › 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生機能を併せ持ちます。
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、
IP検索などのインターネットサービスを提供。
- › iPhone、Androidでの映像確認と再生機能対応。
- › CMS (センター管理システム) 対応。
- › P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンして即時監視及び再生、情報セキュリティ完備
- › VACRON 関連装置録画対応

本体規格

映像入力- 8CH BNCコネクタ信号入力

VGA信号出力(Max. 1920 x 1080)

映像出力- HD OUT出力信号出力 (Max. 1920 x 1080)

音声圧縮形式- G.711U

デジタル拡大- あり

スイッチャー- あり

映像圧縮形式- H.264/H.265

録画フレーム数- 8CH 5MP @6FPS/CH

8CH 1080P @15FPS/CH

録画モード- 常時、予約、モーション

モーション検知- グリッド設定、192 (16×12) の区域を設定可能

再生- 録画再生で1画面1080P@30fpsまたは8分割VGA

表示モード- 1画面/4分割/9分割/スイッチャー

バックアップ形式- MP4

バックアップ方法- USB/ WEB

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
UPNP、PPPoE、IP権限

インターネット接続- リアルタイム映像、検索/再生、バックアップ、更新

ブラウザ- IE、WEB-Client

ハードディスク保存インターフェイス- SATAx2

ハードディスク対応する最大容量- 1台最大10TB

ネットワークポート- RJ-45 x1 (10/100 Base-T)

USB- 前面パネルUSB2.0 x1 /バックパネルUSB2.0 x1

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

操作メニュー- OSDでVGA & HD out 同時表示可能

入力方法- マウス

内部ブザー- 起動時ビープ音

言語- 英語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホ監視- iPhone、Androidで監視（音声含む）
及び再生とバックアップ対応

CMS（センター管理システム）- 対応

操作環境- 温度0~46°、湿度20~80%

電源- DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)

総重量- 約2.07kg (HDD、Power Adapter含まず)

寸法- 315mm x 238mm x 66mm (長さ x 幅 x 高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。