


VDN-DKA608E 5MP

8CH ビデオ録画システム

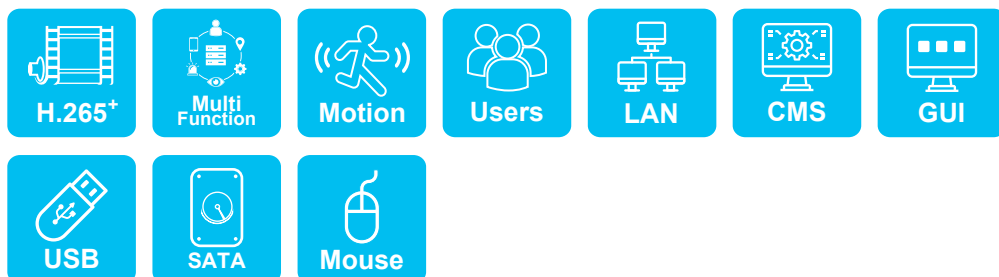

- ＞ マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能。
- ＞ ハードディスク容量最大10TB対応。
- ＞ HD高画質出力対応。
- ＞ 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生機能を併せ持ちます。
- ＞ HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供します。
- ＞ iPhone、Android の映像監視と再生を対応。
- ＞ CMS (センター管理システム) 対応。
- ＞ Hybrid機能で従来のアナログとデジタルIP信号を同時に接続できる他、IPチャンネルは任意に設定可能。
- ＞ P2P機能搭載、QR Codeをアプリでスキャンして即時監視及び再生、情報セキュリティ完備。
- ＞ VACRON IPCAM プラグアンドプレイ対応。
- ＞ ONVIF IPCAM対応。
- ＞ RTSP IPCAM対応。
- ＞ VACRON 関連装置録画対応。
- ＞ AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信号入力対応。

| 本体規格

映像入力- 8チャンネルBNC信号入力
映像出力- VGA信号出力(Max. 1920x1080)
HD OUT信号出力(Max. 1920x1080)
音声入力- 4 チャンネルRCAオーディオ入力
音声出力- 1 チャンネルRCAオーディオ出力
音声圧縮形式- G.711U

デジタル倍率- あり
スイッチャー- あり
映像圧縮形式- H.264/H.265/H.265+
録画フレーム数- 8CH 5MP @6FPS/CH、
8CH 1080P @15FPS/CH
録画モード- 常時、予約、モーション
モーション検知- グリッド設定、192(16x12)の区域を設定可能
再生- 録画再生は最大1チャンネル5MP@6fps、
または1チャンネル1080P@15fps
または8チャンネルVGA再生
表示モード- 1画面/4分割/9分割/スイッチャー
バックアップ形式- MP4/ 独自形式
バックアップ方法- USB/ WEB
インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索
インターネット接続- 即時映像、検索/再生、バックアップ、更新
ブラウザ- IE/ WEB-Client

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ハードディスク

保存インターフェイス- SATA x2

ハードディスク対応する最大容量- 1台最大10TB

ネットワークポート- RJ-45 x1 (10/100 Base-T)

USB- 装置前面パネルUSB2.0 x1 / 後面バックパネルUSB2.0 x1

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

ポート- RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)

操作メニュー- OSDでVGA & HD out 同時表示可能

入力方法- マウス

内部ブザー- 起動時ビーブ音

言語- 英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホ監視- iPhone, Androidで監視(音声含む)及び再生とバックアップ対応

CMS(センター管理システム)- 対応

Hybrid機能(デジタル&アナログ)- 対応

操作環境- 温度0~46°、湿度20~80%

電源- DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)

総重量- 約1.8kg (HDD及び電源アダプター含まず)

寸法- 220mm x 288mm x 48mm (縦 x 横 x 高)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。