


VDN-DKC616D 5M

ネットワークビデオ録画システム

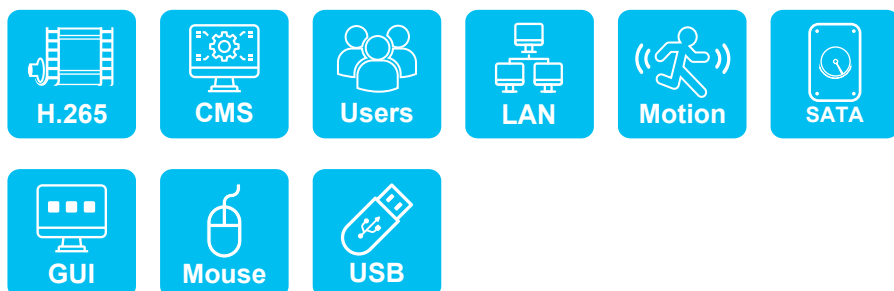

- › マルチ作業、録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能。
- › 単一のハードドライブの容量は最大8TBまで対応。
- › HD高画質出力対応
- › IEブラウザで遠隔閲覧、映像確認と再生可能。
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供。
- › iOS、Androidでの映像監視と再生対応。
- › CMS (集中管理システム) 対応
- › Hybrid機能に設定できアナログとデジタルIP信号を同時接続、チャンネルを任意設定可能。
- › P2P機能付き、APPでQR-Codeをスキャンしてライブ監視と再生可能、情報安全に向上する。
- › 本体でIPカメラモードの設定より、FUHO 製IPカメラでプラグアンドプレイができる。
- › 自動更新対応
- › AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信号入力対応。

| 本体規格

映像入力- 16CH 5MP

映像出力- VGA (Max. 1920x1080)

高解像度デジタル(Max. 3840 x 2160)

CVBS

I/Oインターフェイス- RJ-45*1, 10 / 100/1000 Base-T

USB2.0*2 / USB3.0*1

音声入力- 4画面入力

音声出力- 1画面出力

音声圧縮- G.711U

警報入力- 4画面入力、常開/常閉選択可能(オプション)

警報出力- 1画面警報出力(オプション)

解像度表示- 1080P

デジタル拡大- マウスドラッグ拡大

スイッチャー機能- あり

映像圧縮方式- H.264/H.265

録画フレーム数- 16 CH 5MP @6FPS/CH

16CH 1080P @30FPS/CH

録画モード- 常時録画、スケジュール録画、モーション録画

モーション検知- グリッド設定、192(16*12)格子の検知エリアを設定可能

表示モード- 1画面/4分割/8分割/9分割/16分割/スイッチャー

ファイル形式- MP4

メディアインターフェイス- USB/インターネット

再生- 有り

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、

PPPoE、IP権限、IP検索

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

ブラウザ-	IE
Web監視-	即時映像、検索/再生、バックアップ、更新、PTZ
保存HDDインターフェイス-	SATA
最大対応容量-	HDD 1個最大8TB対応
搭載HDD個数-	4個
ファイルシステム-	安定性のある独自開発ファイルシステム
S.M.A.R.T-	ハードディスクエラーチェック
操作メニュー-	OSDメニューでVGA & HD out & CVBSを表示可能
入力方法-	マウス

PTZ & 操作キーボード-	Pelco-D / Pelco-P (RS-485)
内部ブザー-	起動時ビープ音が鳴る
言語-	英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語
ソフトウェア更新-	USB更新、遠隔インターネット更新
スマホ監視-	iOS、Android映像監視(音声含む)及び再生対応
CMS(集中管理システム)対応-	対応
Hybrid機能(デジタル&アナログ)-	対応
操作環境-	温度0~46°、湿度20~80%
電源-	DC 12V / 6A(AC100V~240V 50/60HZ)
ネット重量(総重量)-	約4.2kg (不含HDD及Power Adapter)
寸法-	430mm x 370mm x 120mm (縦 x 横 x 高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。