


VDN-DKF604E 5MP

4CHビデオ録画システム

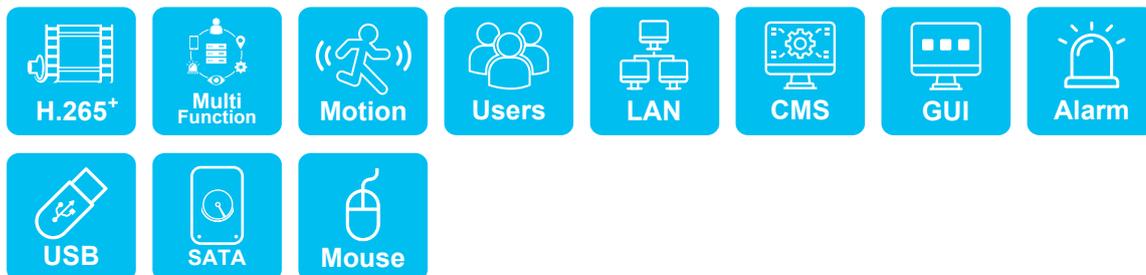

- › マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能。
- › ハードディスク容量最大10TB対応。
- › HD高画質出力対応。
- › 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生機能を併せ持ちます。
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限などのインターネットサービスを提供。
- › iPhone、Android の映像監視と再生を対応。
- › CMS (センター管理システム) 対応。
- › Hybrid機能で従来のアナログとデジタルIP信号を同時に接続できる他、IPチャンネルは任意に設定可能。
- › P2P機能搭載、QR Codeをアプリでスキャンして即時監視及び再生、情報セキュリティ完備。
- › VACRON IPCAM プラグアンドプレイ対応。
- › ONVIF IPCAM対応。
- › RTSP IPCAM対応。
- › VACRON 関連装置録画対応。
- › 自動更新対応。
- › AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信号入力対応。

| 本体規格

- 映像入力- 4チャンネルBNC信号入力
- 映像出力- VGA信号出力(Max. 1920x1080)
HD OUT信号出力(Max. 1920x1080)
- 音声入力- 4チャンネルRCAオーディオ入力
- 音声出力- 1チャンネルRCAオーディオ出力
- 警報入力- 4チャンネル入力、ON/Off 選択可能(オプション)
- 警報出力- 1チャンネル警報出力(オプション)
- 音声圧縮形式- G.711U

-
- デジタル倍率- あり
 - スイッチャー- あり
 - 映像圧縮形式- H.264/H.265/H.265+
 - 録画フレーム数- 4CH 5MP @6FPS/CH、
4CH 1080P @15FPS/CH
 - 録画モード- 常時、予約、モーション
 - モーション検知- グリッド設定、192(16x12)の区域を設定可能
 - 再生- 録画再生は最大1チャンネル5MP@6fps、
または1チャンネル1080P@15fps
または4チャンネルVGA再生
 - 表示モード- 1画面/ 4分割/ スイッチャー
 - バックアップ形式- MP4/ 独自形式
 - バックアップ方法- USB/ WEB
 - インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
UPNP、PPPoE、IP権限
 - インターネット接続- 即時映像、検索/再生、バックアップ、更新
 - ブラウザ- IE/ WEB-Client

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ハードディスク

保存インターフェイス- SATA x2

ハードディスク対応する最大容量- 1台最大10TB

ネットワークポート- RJ-45 x1 (10/100 Base-T)

USB- 装置前面パネルUSB2.0 x1 / 後面バックパネルUSB2.0 x1

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

ポート- RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)

操作メニュー- OSDメニューでVGA & HD out & CVBSを表示可能

入力方法- マウス

内部ブザー- 起動時ビープ音

言語- 英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホ監視- iPhone, Androidで監視(音声含む)及び再生とバックアップ対応

CMS(センター管理システム)- 対応

Hybrid機能(デジタル&アナログ)- 対応

操作環境- 温度0~46°、湿度20~80%

電源- DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)

総重量- 約2.7kg (HDD及び電源アダプター含まず)

寸法- 430mm x 314mm x 53mm (縦 x 横 x 高)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。