


VDN-DKF608E 5MP

8CHビデオ録画システム

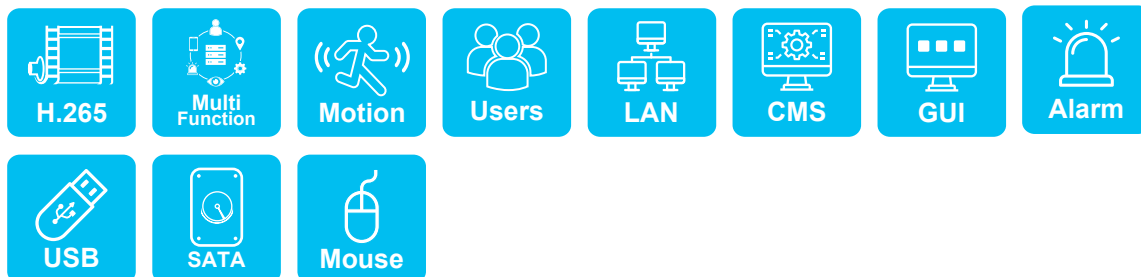

- ＞ マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能
- ＞ ハードディスク容量最大10TB対応
- ＞ HD高画質出力対応
- ＞ 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生可能
- ＞ HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限などのインターネットサービスを提供
- ＞ iPhone、Android 映像監視と再生可能
- ＞ CMS(集中管理システム) 対応
- ＞ Hybrid機能で従来のアナログとデジタルIP信号を同時に接続できる他、IPチャンネルは任意に設定できます
- ＞ P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備
- ＞ 本体で IPCAMモードを選択設定、FUHO製IPカメラのプラグアンドプレイ可能
- ＞ VACRON IPカメラのプラグアンドプレイ対応
- ＞ ONVIF IPCAM対応、RTSP IPCAM対応、VACRON装置の録画対応
- ＞ 自動更新対応
- ＞ AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信号入力対応

本体規格

映像入力- 8チャンネルBNC信号入力

映像出力- VGA信号出力(Max. 1920x1080)

HD OUT信号出力(Max. 3840x2160)

音声入力- 4チャンネルの RCAオーディオ入力(8チャンネルのサウンドまで拡張可能)

音声出力- 1チャンネルの RCAオーディオ出力

音声圧縮形式- G.711U

警報入力- 4チャンネル入力、ON/Off 選択可能(オプション)

警報出力- 1チャンネル警報出力(オプション)

デジタル拡大- あり

スイッチャー- あり

映像圧縮形式- H.264/H.265

録画フレーム数- 8CH 5MP @6FPS/CH、
8CH 1080P @15FPS/CH、

録画モード- 常時、スケジュール、モーション

モーション検知- グリッド設定、192(16*12)の区域を設定可能

再生- 録画再生は最大1チャンネル5MP@6fps、
または1チャンネル1080P@15fps
または8チャンネルVGA再生

表示モード- 1画面/4分割/9分割/スイッチャー

バックアップ形式- MP4/独自形式

バックアップ方法- USB/ WEB

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
UPNP、PPPoE、IP権限

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

インターネット接続- 即時映像、検索/再生、バックアップ、更新

ブラウザ- IE、WEB-Client

ハードディスク保存インターフェイス- SATA x2

ハードディスク対応する最大容量- 1台最大10TB

ネットワークポート- RJ-45*1(10/100/1000 Base-T)

USB- 装置前面パネルUSB2.0 x1 /後面バックパネルUSB2.0 x1

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

ポート- RS-485(Pelco-D / Pelco-P)

操作メニュー- OSDメニューでVGA & HD out & CVBSを表示可能

入力方法- マウス

内部ブザー- 起動時ビープ音

言語- 英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホ監視- iPhone, Androidで監視(音声含む)、再生及びバックアップ対応

CMS(集中管理システム)- 対応

Hybrid機能(デジタル&アナログ)- 対応

操作環境- 温度0~46°、湿度20~80%

電源- DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)

総重量- 約2.7kg (HDD、Power Adapter含まず)

寸法- 430mm x 314mm x 53mm (長さ×幅×高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。