


VDN-NK800D 5M

ネットワークビデオ録画システム

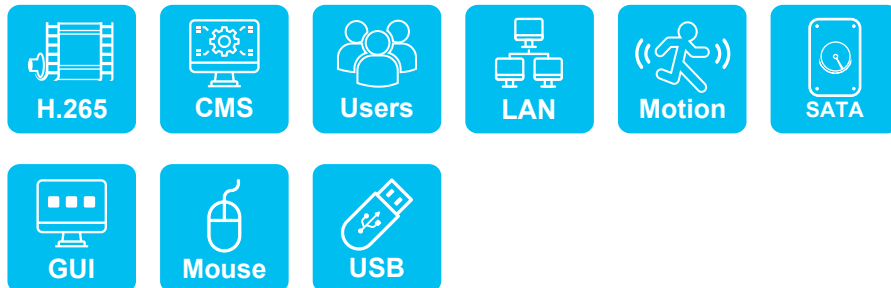

- › マルチ作業で同期に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能。
- › 単一のハードドライブの容量は最大8TBまで対応。
- › HD高画質出力対応
- › IEブラウザ遠隔閲覧、録画と再生可能。
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供。
- › iOS、Androidでの映像監視と再生可能。
- › CMS (集中管理システム) 対応
- › P2P機能付き、APPでQR-Codeをスキャンしてライブ監視と再生可能、情報安全に向上する。
- › 本体でIPカメラモードの設定より、FUHO製IPカメラでプラグアンドプレイができる。
- › 自動更新対応

本体規格

映像入力-	16CH 5MP
映像出力-	VGA (Max. 1920x1080) 高解像度デジタル(Max. 3840 x 2160) CVBS
I/Oインターフェイス-	RJ-45*1, 10 / 100/1000 Base-T USB2.0*2 / USB3.0*1
音声出力-	1画面出力
音声圧縮-	G.711U
解像度表示-	1080P
デジタル拡大-	有り
スイッチャー機能-	有り
映像デコードする方法-	H.264 / H.265
録画監視-	VGA@30fpsモードで最大16画面映像監視可能 5MP@15fpsモードで1画面映像監視可能
録画モード-	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
モーション検知-	グリッド設定、192(16*12)格子の検知エリアを設定可能
録画再生-	録画再生で1画面5MP@15fpsまたは1080P@30fps または16画面VGA@ 30fps
表示方法-	1画面/4分割/8分割/9分割/16分割/スイッチャー
バックアップファイル形式-	MP4/独自形式
メディアインターフェイス-	USB/インターネット
Web再生-	有り
インターネットプロトコル-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、 PPPoE、IP権限、IP検索
ブラウザ-	IE

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

Web監視-	リアルタイム映像、検索/再生、バックアップ、更新
保存HDDインターフェイス-	SATA
最大対応容量-	HDD 1個最大8TB対応
搭載HDD个数-	4個
ファイルシステム-	安定性のある独自開発ファイルシステム
S.M.A.R.T-	ハードディスクエラーチェック
<hr/>	
操作メニュー-	OSDメニューでVGA & HD out & CVBSを表示可能
入力方法-	マウス
内部ブザー-	起動時ビープ音が鳴る
言語-	英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語
ソフトウェア更新-	USB更新、遠隔インターネット更新
アプリ監視-	iOS、Androidでの映像監視(音声含む)及び再生対応
CMS(集中管理システム)対応-	対応
操作環境-	温度0~50°、湿度20~80%
電源-	DC 12V / 6A(AC100V~240V 50/60HZ)
ネット重量(総重量)-	約4.2kg (不含HDD及Power Adapter)
寸法-	430mm x 370mm x 120mm (縦 x 横 x 高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。