


VDN-NKA808E 5MP

8CH ビデオ録画システム

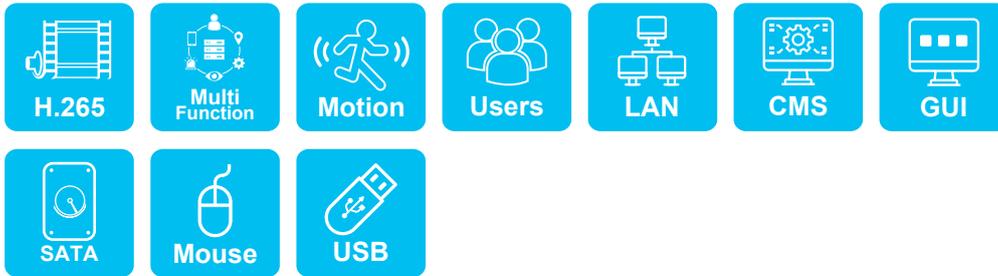

- › マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能
- › ハードディスク容量最大10TB/個対応
- › HD高画質出力対応
- › 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生できる
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供します
- › iPhone、Android の映像監視と再生を対応
- › CMS(集中管理システム)対応
- › P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備
- › VACRON IPCAM プラグアンドプレイ対応
- › ONVIF IPCAM対応
- › RTSP IPCAM対応
- › VACRON 関連装置にの録画対応
- › 自動更新対応

本体規格

映像入力- 8CH 5MP (RJ45信号入力)

映像出力- VGA信号出力(Max. 1920x1080)

HD OUT信号出力(Max. 3840x2160)

音声圧縮形式- G.711U

デジタル拡大- あり

スイッチャー- あり

映像圧縮形式- H.264/H.265

録画フレーム数- VGA@30fpsモードで最大8CH監視可能

5MP@10fpsモードで1チャンネル映像監視可能

録画モード- 常時、スケジュール、モーション

モーション検知- グリッド設定、192(16*12)の区域を検測設定可能

再生- 録画再生は最大1チャンネル5MP@10fps、

または1チャンネル1080P@30fps

または8チャンネルVGA@30fps再生

表示モード- 1画面/4分割/9分割/スイッチャー

バックアップ形式- MP4/独自形式

バックアップ方法- USB/ WEB

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、

UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索

インターネット接続- 即時映像、検索/再生、バックアップ、更新

ブラウザ- IE、WEB-Client

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ハードディスク保存インターフェイス-	SATA x2
ハードディスク対応する最大容量-	1台最大10TB
ネットワークポート-	RJ-45 x1 (10/100/1000 Base-T)
USB-	前パネルUSB2.0 x1 / 後ろパネルUSB2.0 x1
ファイルシステム-	安定性のある独自開発ファイルシステム
S.M.A.R.T-	ハードディスクエラーチェック
<hr/>	
操作メニュー-	OSDでVGA & HD out 同時表示可能
入力方法-	マウス
内部ブザー-	起動時ビープ音
言語-	英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語
ソフトウェア更新-	USB更新、遠隔インターネット更新
スマホ監視-	iPhone, Androidで監視(音声含む)、再生及びバックアップ対応
CMS(集中管理システム)-	対応
操作環境-	温度0~46°、湿度20~80%
電源-	DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)
総重量-	約1.6kg (HDD及びPower Adapter除外)
寸法-	220mm×288mm×48mm(長さ×幅×高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。