


VDN-NKC816E 5MP

16CHネットワークビデオ録画システム

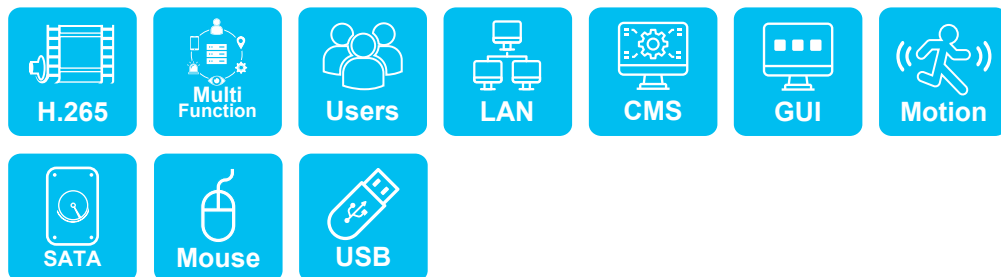

- › マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能
- › ハードディスク容量最大10TB/個対応
- › HD高画質出力対応
- › 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生できる
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限などのインターネットサービスを提供
- › iPhone、Android の映像監視と再生を対応
- › CMS(集中管理システム)対応
- › P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備
- › VACRON IPCAM プラグアンドプレイ対応
- › ONVIF IPCAM対応
- › RTSP IPCAM対応
- › VACRON 関連装置にの録画対応
- › 自動更新対応

| 本体規格

映像入力- 16CH 5MP (RJ45信号入力)

映像出力- VGA信号出力(Max. 1920x1080)

HD OUT信号出力(Max. 3840x2160)

音声圧縮形式- G.711U

デジタル拡大- あり

スイッチャー- あり

映像圧縮形式- H.264/H.265

録画フレーム数- VGA@30fpsモードで最大16CH監視可能

5MP@10fpsモードで1チャンネル映像監視可能

録画モード- 常時、スケジュール、モーション

モーション検知- グリッド設定、192(16*12)の区域を検測設定可能

再生- 録画再生は最大1チャンネル5MP@10fps、

または1チャンネル1080P@30fps

または16チャンネルVGA@30fps再生

表示モード- 1画面/4分割/9分割/16分割/スイッチャー

バックアップ形式- MP4/独自形式

バックアップ方法- USB/ WEB

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、

UPNP、PPPoE、IP権限

インターネット接続- 即時映像、検索/再生、バックアップ、更新

ブラウザ- IE、WEB-Client

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ハードディスク保存インターフェイス- SATA x4

ハードディスク対応する最大容量- 1台最大10TB

ネットワークポート- RJ-45*1 (10/100/1000 Base-T)

USB- 本体の前面パネルUSB2.0x1 /後面パネルUSB2.0 x1

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

操作メニュー- OSDでVGA & HD out 同時表示可能

入力方法- マウス

内部ブザー- 起動時ビープ音

言語- 英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホ監視- iPhone, Androidで監視(音声含む)、再生及びバックアップ対応

CMS(集中管理システム)- 対応

操作環境- 温度0~46°、湿度20~80%

電源- DC 12V / 6A(AC100V~240V 50/60HZ)

総重量- 約4.2kg (HDD及びPower Adapter除外)

寸法- 430mm×360mm×100mm(長さ×幅×高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。