


VDN-NKE836D 5MP

情報セキュリティ認証- 36CHネットワークビデオ録画システム

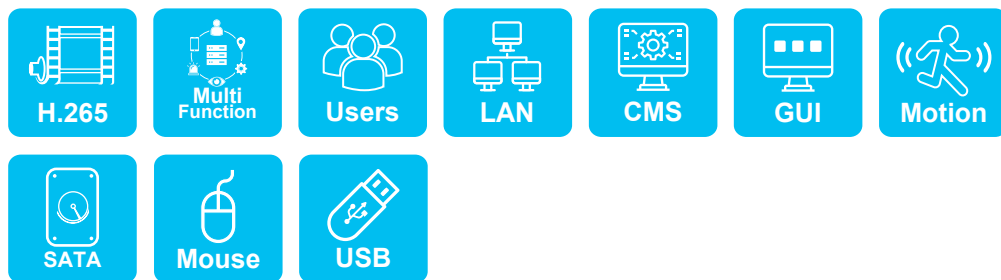

- ＞ マルチタスク、録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能
- ＞ ハードディスク容量最大10TB対応
- ＞ HD高画質出力対応
- ＞ IEブラウザ遠隔閲覧、録画と再生可能
- ＞ HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供
- ＞ iOS、Androidでの映像監視と再生対応
- ＞ CMS(集中管理システム)対応
- ＞ P2P機能搭載、QR-Codeをアプリでスキャンして即時監視及び再生、情報セキュリティ完備
- ＞ ONVIF IPCAM対応
- ＞ RTSP IPCAM対応
- ＞ VACRON 関連装置録画対応
- ＞ 自動更新対応

| 本体規格

映像入力- 36CH 5MP (RJ45信号入力)

映像出力- VGA 信号出力 (Max. 1920×1080)

HD OUT 信号出力 (Max. 3840×2160)

音声圧縮形式- G.711U

デジタル拡大- あり

スイッチャー- あり

映像圧縮形式- H.264/H.265

録画フレーム数- VGA@30fpsモードで最大36CH監視可能

5MP@10fpsモードで1画面映像監視可能

録画モード- 常時録画、スケジュール録画、モーション録画

モーション検知- グリッド設定、192 (16×12) の区域を設定可能

再生- 録画再生は最大1チャンネル5MP@10fps

1チャンネル1080P@30fps

36チャンネルVGA@20fps再生

表示モード- 1画面/4分割/9分割/13分割/16分割/25分割/36分割

バックアップ形式- MP4/独自形式

バックアップ方法- USB/ WEB

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索

インターネット接続- 即時映像、検索/再生、バックアップ、更新

ブラウザ- IE、WEB-Client

ハードディスク保存インターフェイス- (1) SATA ×4

(2) SATA ×8

ハードディスク対応する最大容量- 1台最大10TB

ネットワークポート- RJ-45 ×1 (10/100/1000 Base-T)

USB- フロントパネル USB2.0×1

リアパネルUSB2.0×1 + USB3.0×1

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

操作メニュー- OSDでVGA & HD out 同時表示可能

入力方法- マウス

内部ブザー- 起動時ビープ音

言語- 英語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホ監視- iPhone、Androidで監視（音声含む）
及び再生とバックアップ対応

CMS(集中管理システム)- 対応

操作環境- 温度0～46°、湿度20～80%

電源- (1) DC 12V / 6A(AC100V~240V 50/60HZ)
(2) AC 115/230VAC、8/4A、50-60Hz、Output:400W

ネット重量(総重量)- 約4.2kg (HDD、Power Adapter含まず)

寸法- 445mm×370mm×97mm（縦×横×高）

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。