


VDN-NKE836E 5MP

36CHネットワークビデオ録画システム

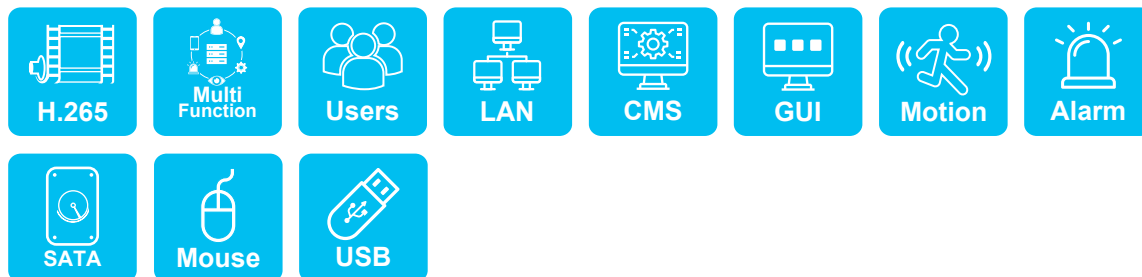

- › マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能
- › ハードディスク容量最大10TB/個対応
- › HD高画質出力対応
- › 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生できる
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限などのインターネットサービスを提供
- › iPhone、Android の映像監視と再生を対応
- › CMS(集中管理システム)対応
- › P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備
- › VACRON IPCAM プラグアンドプレイ対応
- › ONVIF IPCAM対応
- › RTSP IPCAM対応
- › VACRON 関連装置にの録画対応
- › 自動更新対応

| 本体規格

映像入力-	36CH 5MP (RJ45信号入力)
映像出力-	VGA信号出力(Max. 1920x1080) HD OUT信号出力(Max. 3840x2160)
音声圧縮形式-	G.711U
デジタル拡大-	あり
スイッチャー-	あり
映像圧縮形式-	H.264/H.265
録画フレーム数-	VGA@30fpsモードで最大36CH監視可能 5MP@10fpsモードで1チャンネル映像監視可能
録画モード-	常時、スケジュール、モーション
モーション検知-	グリッド設定、192(16*12)の区域を検測設定可能
再生-	録画再生は最大1チャンネル5MP@10fps、 または1チャンネル1080P@15fps または36チャンネルVGA@30fps再生
表示モード-	1画面/4分割/9分割/13分割/16分割/25分割/36分割
バックアップ形式-	MP4/独自形式
バックアップ方法-	USB/ WEB
インターネットサービス-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、 UPNP、PPPoE、IP権限
インターネット接続-	即時映像、検索/再生、バックアップ、更新
ブラウザ-	IE、WEB-Client

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ハードディスク保存インターフェイス-	(1) SATA x4 (2) SATA x8
ハードディスク対応する最大容量-	1台最大10TB
ネットワークポート-	RJ-45*1 (10/100/1000 Base-T)
USB-	本体の前面パネルUSB2.0x1 /後面パネルUSB2.0 x1 + USB3.0x1
ファイルシステム-	安定性のある独自開発ファイルシステム
S.M.A.R.T-	ハードディスクエラーチェック
操作メニュー-	OSDでVGA & HD out 同時表示可能
入力方法-	マウス
内部ブザー-	起動時ビープ音
言語-	英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語
ソフトウェア更新-	USB更新、遠隔インターネット更新
スマホ監視-	iPhone, Androidで監視(音声含む)、再生及びバックアップ対応
CMS(集中管理システム)-	対応
操作環境-	温度0~46°、湿度20~80%
電源-	(1) DC 12V / 6A(AC100V~240V 50/60HZ) (2) AC 115/230VAC, 8/4A, 50-60Hz, Output:400W
総重量-	約4.2kg (HDD及びPower Adapter除外)
寸法-	430mm×370mm×97mm(長さ×幅×高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。