


VDN-NKF808EE 5MP

8CHビデオ録画システム

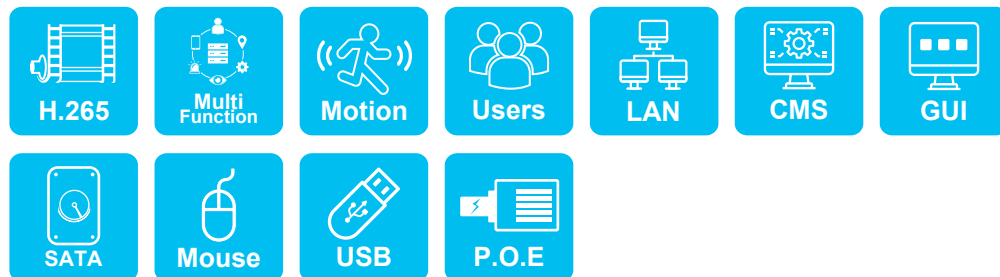

- › POE Switch(8CH) 内蔵
- › マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能
- › ハードディスク容量最大10TB対応
- › HD高画質出力対応
- › 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生機能を併せ持ちます
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供します
- › iPhone、Android 映像監視と再生可能
- › CMS(センター管理システム) 対応
- › P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティー完備
- › メインユニットで IPCAMモード設定、FUHO IPCAM対応
- › 自動更新対応

本体規格

映像入力-	8CH 5MP (RJ45信号入力)
映像出力-	VGA (Max. 1920x1080) HD OUT 信号出力(MAX. 3840x2160)
音声圧縮-	G.711U
デジタル拡大-	あり
スイッチャー-	あり
映像圧縮形式-	H.264/H.265
監視-	VGA@30fpsモードで最大8カメラ監視可能 5MP@10fpsモードで1画面映像監視可能
録画モード-	常時、予約、モーション
モーション検知-	グリッド設定、192(16*12)の区域を設定可能
再生-	録画再生は最大1画面5MP@10fps、 1画面1080P@30fpsまたは8分割VGA@30fps可能
表示モード-	1画面/4分割/9分割/スイッチャー
バックアップファイル形式-	MP4/独自形式
バックアップ方式:	USB/インターネット
再生-	あり
インターネットサービス-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、 UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索
インターネット接続-	即時映像、検索/再生、バックアップ、更新
ブラウザ-	IE、WEB-Client

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ハードディスクインターフェイス- SATAx2

ハードディスクの対応最大容量 1台最大10TB

ネットワークポート- RJ-45*1(10/100/1000 Base-T)

USB- 前パネルUSB2.0*1/後ろパネルUSB2.0*1

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

操作メニュー- メニューでVGA & HD out 同時表示可能

入力方法- マウス

内部ブザー- 起動時ビープ音

言語- 英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

スマホによる監視- iPhone, Androidで監視(音声含む)及び再生とバックアップ対応

CMS(センター管理システム)- 対応

操作環境- 温度0~46°、湿度20~80%

電源- DC48-52V / 4.5A

ネット重量(総重量)- 約3.5kg (HDD含まず)

寸法- 430mm x 314mm x 53mm (縦 x 横 x 高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。