


VDN-NKZ804D 5M

ネットワークビデオ録画システム

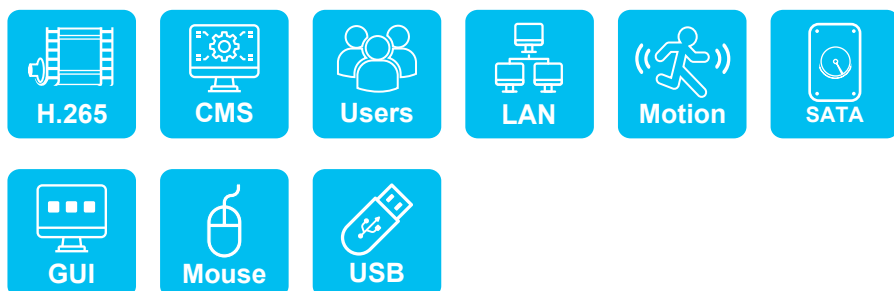

- › マルチ作業で同期に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能。
- › 単一のハードドライブの容量は最大8TBまで対応。
- › HD高画質出力対応
- › IEブラウザ遠隔閲覧、録画と再生可能。
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供。
- › iOS、Androidでの映像監視と再生可能。
- › CMS (集中管理システム) 対応
- › P2P機能付き、APPでQR-Codeをスキャンしてライブ監視と再生可能、情報安全に向上する。
- › 本体でIPカメラモードの設定より、FUHO製IPカメラでプラグアンドプレイができる。
- › 自動更新対応

本体規格

映像入力- 4CH 1080P

映像出力- VGA (Max. 1920x1080)

高解像度デジタル(Max. 1920x1080)

CVBS

I/Oインターフェイス- RJ-45*1, 10/100 Base-T

SB2.0*2

音声出力- 1画面出力

音声圧縮- G.711U

解像度表示- 1080P

スイッチャー機能- 有り

映像デコードする方法- H.264/H.265

監視- VGA@30fpsモードで最大4画面映像監視可能

1080P@15fpsモードで1画面リアルタイム映像監視

録画モード- 常時録画、スケジュール録画、モーション録画

モーション検知- グリッド設定、192(16*12)格子の検知エリアを設定可能

再生- 録画再生で1画面1080P@15fps

または4画面VGA@30fps再生

表示モード- 1画面/4分割/スイッチャー

ファイル形式- MP4/独自形式

メディアインターフェイス- USB/インターネット

インターネット再生- 有り

インターネットプロトコル- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、

PPPoE、IP権限、IP検索

ブラウザ- IE

Web監視- リアルタイム映像、検索/再生、バックアップ、更新

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

保存HDDインターフェイス-	SATA
最大対応容量-	HDD 1個最大8TB対応
搭載HDD個数-	1個
ファイルシステム-	安定性のある独自開発ファイルシステム
S.M.A.R.T-	ハードディスクエラーチェック
操作メニュー-	OSDメニューでVGA & HD out & CVBSを表示可能
入力方法-	マウス

内部ブザー-	起動時ビーブ音が鳴る
言語-	英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語
ソフトウェア更新-	USB更新、遠隔インターネット更新
アプリ監視-	iOS、Androidでの映像監視(音声含む)及び再生対応
CMS(集中理システム)対応-	対応
操作環境-	温度0~50°、湿度20~80%
電源-	DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ)
ネット重量(総重量)-	約0.5kg (HDD及び電源アダプターを含まず)
寸法-	255mm x 216mm x 42mm (縦 x 横 x 高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。