


VDN-NKZ816E 5MP

16CHビデオ録画システム

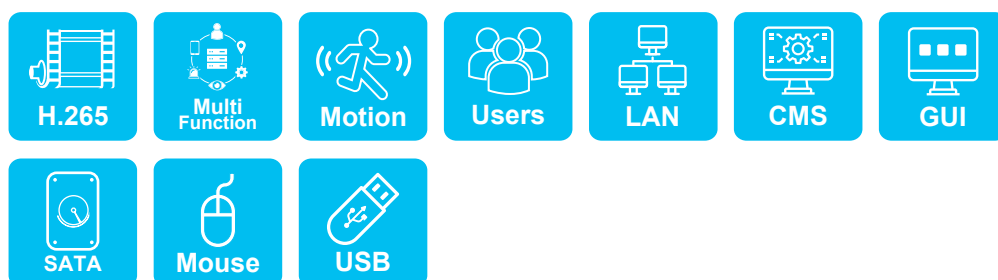

- ＞ マルチタスク、同時に録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能
- ＞ ハードディスク容量最大10TB対応
- ＞ HD高画質出力対応
- ＞ 遠隔IE閲覧可能で、映像確認と再生機能を併せ持ちます
- ＞ HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、
IP検索などのインターネットサービスを提供します
- ＞ iPhone、Android 映像監視と再生可能
- ＞ CMS(センター管理システム)対応
- ＞ P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、
情報セキュリティ完備
- ＞ メインユニットで IPCAMモード設定、FUHO IPCAM対応
- ＞ 自動更新対応

| 本体規格

映像入力- 16CH 5MP (RJ45信号入力)

映像出力- VGA (Max. 1920x1080)

HD OUT信号出力(Max. 3840 x 2160)

音声圧縮形式- G.711U

デジタル拡大- あり

スイッチャー- あり

映像圧縮形式- H.264/H.265

録画フレーム数- VGA@30fpsで最大16カメラ監視可能

5MP@10fpsモードで1画面映像監視可能

録画モード- 常時、予約、モーション

モーション検知- グリッド設定、192(16*12)の区域を設定可能

再生- 録画再生は最大1画面5MP@10fps、

1080P@30fpsまたは16分割VGA@30fpsで再生可能

表示モード- 1画面/4分割/9分割/16分割/スイッチャー

バックアップ形式- MP4/独自形式

バックアップ方式: USB/ WEB

インターネットサービス- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、
UPNP、PPPoE、IP権限

インターネット接続- 即時映像、検索/再生、バックアップ、更新

ブラウザ- IE、WEB-Client

ネットワークポート- RJ-45*1(10/100/1000 Base-T)

USB- 後パネルUSB2.0 x2

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ハードディスクインターフェース-	SATA x2
対応する最大容量-	1台最大10TB
ファイルシステム-	安定性のある独自開発ファイルシステム
S.M.A.R.T-	ハードディスクエラーチェック
ユーザーインターフェイス メニュー	メニューでVGA & HD out同時表示可能
入力方法-	マウス

内部ブザー-	起動時ビープ音
言語-	英語、簡体中国語、繁体中国語、日本語
ソフトウェア更新-	USB更新またはFOTA
スマホによる監視-	iPhone, Androidで監視 (音声含む) 及び再生とバックアップ対応
CMS(センター管理システム)-	対応
操作環境-	温度0~46°、湿度20~80%
電源-	DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)
ネット重量(総重量)-	約1kg (HDD及び電源アダプター含まず)
寸法-	326mm x 220mm x 52mm (横 x 縦 x 高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。