


# VIG-DJ752E-Z7 5MP

## ドーム型ネットワークカメラ

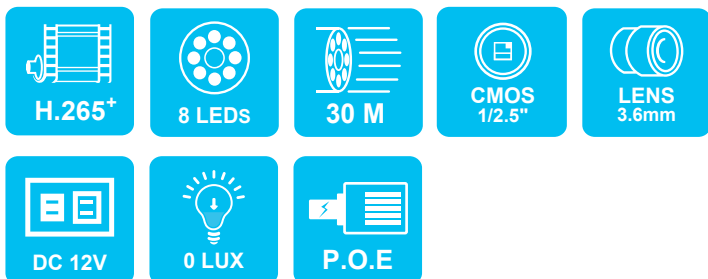

- › 5百万画素1/2.5" CMOS画像センサー、映像品質抜群
- › リアルタイムH.265+/H.264 / MJPEG映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 2560x1920解像度、15fps映像
- › HI-P LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、互換性と統合性抜群

## | 本体規格

---

システム-	Flash:16MB RAM:256MB
画像センサー-	FullHD High Quality 1/2.5” CMOS Image Sensor
レンズ-	Board Lens 3.6 mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0 Lux(赤外線ランプ起動)
赤外線LEDランプ-	HI-P 赤外線LED 8個

---

映像効能-	H.265+: 2560x1920 at 15fps H.265+: 2048x1536 at 20 fps H.265+: 1920x1080 at 30fps H.265+、H.264、JPEG映像圧縮技術(Daul Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタムテキスト表示可能、表示箇所も調整可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知かFTPにファイルアップロード
ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 ユーザー権限ランク分け

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

## | 本体規格

---

- メンテナンス- FOTA対応
- 出入力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
  - 電源入力- DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、12W(IR ON)
  - 重量- ネット重量:630g
  - 寸法- 直径:120mm 高さ:85mm
- 動作環境- 0 ~ 45 °C

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。