
VIG-UJ708E-Z5 1080P IP68

ネットワークカメラ







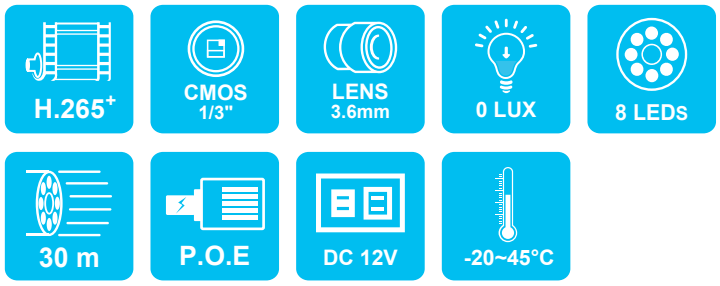

- 200万画素 1/3" CMOSセンサー、優れた画質
- H.265+/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Dual Codec)
- 解像度最大1920×1080まで、30fps対応
- 高輝度LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

本体規格

システム-	Flash：16MB
	RAM：128MB
イメージセンサー-	Full HD High Quality 1/3" CMOSイメージセンサー
レンズ-	3.6mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
低照度-	0 Lux（赤外線ライト起動）
赤外線LEDランプ-	高輝度LED 8個

映像性能-	H.265+：1920×1080 at 30fps
	H.265+：1280×720 at 30fps
	H.265+：640×480 at 30fps
	H.265+、H.264、JPEG圧縮技術(Dual Codec)
	マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能
	映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
	表示箇所も設定可能
	輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能
	AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載
電子シャッター	1/2 ~ 1/100,000 秒
インターフェース-	10/100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上
	Safari、Chrome、Firefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード
	メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能
	ユーザーアクセスレベル設定
メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、入力電源ポートDC12V
入力電源-	DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af クラス 0
最大消費電力-	3.6W（IR OFF）、18W（IR ON）
動作温度-	-20°C ～ 45°C
重量-	ネット重量：670ｇ
寸法-	262mm×91mm×83mm
防水レベル-	IP68
防護レベル-	IK10 保護

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。