


VIG-UJ768-Z5 1080P / IP66

屋外用ネットワークカメラ



VIG-UJ768E-Z5
(オプション)

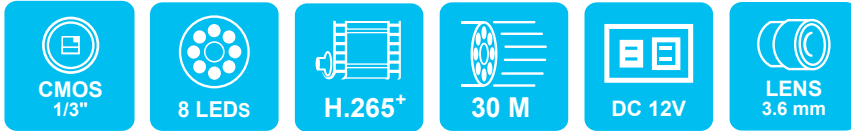

- › 2百万画素 1/3" CMOSイメージセンサ、映像品質に抜群
- › リアルタイムH.265+/H.264 / MJPEG映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度1920*1080まで、30fps映像対応
- › 8個LED搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、互換性と統合性に抜群

| 本体規格

システム- Flash:16MB

RAM:128MB

イメージセンサー- FullHD High Quality 1/3" CMOS Image Sensor

レンズ- Board Lens 3.6 mm

IRカットフィルター- 磁気吸引式赤外線フィルター切替可能

低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

赤外線LEDランプ- HI-P 8個 赤外線LED

映像効能- H.265+: 1920x1080 at 30fps

H.265+: 1280x720 at 30 fps

H.265+: 640x480 at 30fps

H.265+, H.264, JPEG動画圧縮技術(Daul Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 解像度、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
表示箇所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付く

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 秒

ネットワークインターフェイス- 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 異常検知モード

メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー-** ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス-** 遠隔でF/Wの更新対応
- 出入力ポート-** RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
- 電源入力-** VIG-UJ768-Z5: DC12V
VIG-UJ768E-Z5: DC12V or イーサネット給電システム
PoE IEEE802.3afクラス0(オプション)
- 最大消費電力-** 3.6W(IR OFF)、7W(IR ON)
- 重量-** ネット重量:350g
- 寸法-** 136mm x 78mm x 83mm
- 動作環境-** 0 ~ 45 °C
- 防水・防塵等級-** IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。