


VIG-UJ770E-Z5 1080P IP66

ネットワークカメラ

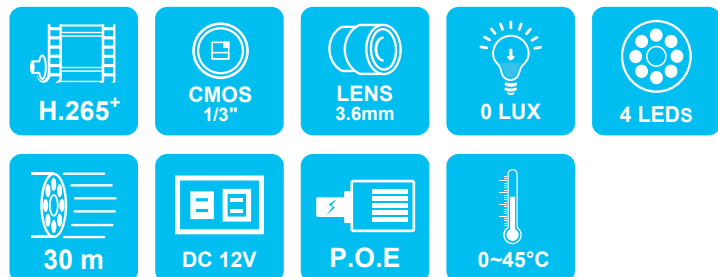

- › 200万画素 1/3" CMOSイメージセンサー、最高の映像画質
- › H.265+/H.264 /MJPEG映像圧縮技術 (Daul Codec)
- › 解像度最大1920×1080まで、30fps対応
- › 赤外線LEDランプ4個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

| 本体規格

システム-	Flash:16MB RAM:128MB
イメージセンサー-	Full HD High Quality 1/3" CMOS イメージセンサー
レンズ-	Board Lens 3.6 mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	高輝度LED 4個

映像効能-	H.265+:1920×1080 at 30fps H.265+:1280×720 at 30fps H.265+:640×480 at 30fps H.265+、H.264、JPEG圧縮技術 (Daul Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
ネットワークインターフェイス-	10/100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知またはFTPにファイルアップロード
ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時遠隔監視可能 ユーザー権限ランク分け

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
電源入力-	DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af クラス 0
最大消費電力-	3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
重量-	ネット重量:350g
寸法-	190mm×71mm×59mm
作業環境-	0 ~ 45℃
防水防塵レベル-	IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。