


VIG-US763T-D6 5MP IP66

ネットワークカメラ

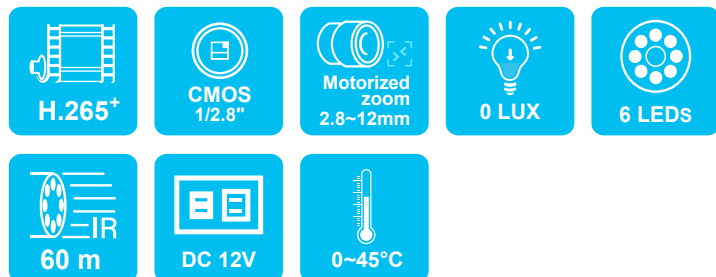

- › SONY 5百万画素1/2.8" CMOSイメージセンサー、最高の映像品質
- › リアルタイムH.265+/H.264/MJPEG映像圧縮技術 (Dual Codec)
- › 電動ズームレンズを搭載し、ユーザーが監視画面を手軽に調整
- › 解像度最大2560×1920まで、15fps映像対応
- › 高輝度LEDランプ6個搭載：赤外線照射距離60メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

| 本体規格

システム- Flash:16MB

RAM:256MB

イメージセンサー- Full HD High Quality 1/2.8" SONY CMOS イメージセンサー

レンズ仕様- 電動ズーム/オートフォーカス 2.8~12mm

ICR- 磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載

最低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

LED数- 高輝度赤外線 6個

映像- H.265+:2560×1920 at 15 fps

H.265+:2048×1536 at 20 fps

H.265+:1920×1080 at 30 fps

H.265+、H.264、JPEG圧縮技 (Dual Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
表示箇所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き

ネットワークインターフェイス- 10/100 Mbps イーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 ユーザーアクセスレベル設定
メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、入力電源ポートDC12V
電源入力-	DC12V
最大消費電力-	3.6W(IR OFF)、18W(IR ON)
重量-	ネット重量:1220g
寸法 (W×D×H) -	320×160×110mm
作業環境-	0 ~ 45℃
防水防塵レベル-	IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。