


VIN-DS755V-E2 1080P

ドーム型ウェブカメラ



VIN-DS755VE-E2
(オプション)

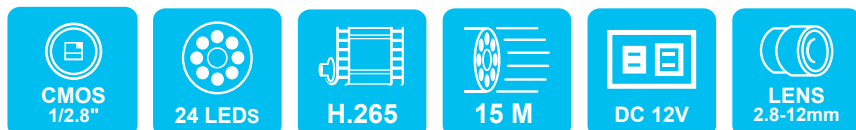

- › SONY 2百万画素1/2.8" CMOS画像センサー
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度1920*1080まで、60fps対応
- › 24個赤外線LED搭載:照射距離15メートル
- › ONVIF国際規格対応で最高の互換性。

本体規格

システム-	Flash:256MB RAM:512MB
イメージセンサ-	Full HD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor
レンズ-	Vari-focal 2.8~12mm
フィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	24個赤外線LEDランプ

映像効能-	H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps H.265/H.264: 640x480 at 60 fps H.265、H.264動画圧縮技術(Daul Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付く
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
----------	-------------------

ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
-----------------	--------------------------

通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
----------	-------------------------------------

ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
-------	--------------------------------------------------------------

警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知かFTPにファイルアップロード
------------	------------------------------------

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

- ユーザー-** ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス-** FOTA対応
- 出入力ポート-** RJ-45ネットワークポート、電源入力ポート
- 電源入力-** VIN-DS755V-E2:DC12V
VIN-DS755VE-E2:
DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3afクラス0
(オプション)
- 最大消費電力-** 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
- 重量-** ネット重量:1050g
- 寸法-** W:Φ135mm H:110mm
- 作業環境-** 0 ~ 45 °C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。