


VIN-DS755VEA-E6 5MP

ドーム型ネットワークカメラ

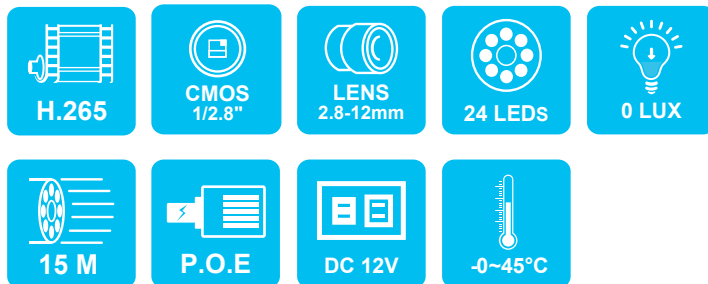

- › SONY 5百万画素1/2.8" CMOSイメージセンサー、最高の映像品質
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術対応 (Dual Codec)
- › 解像度最大2592×1944まで、30fps映像対応
- › 24個赤外線LED搭載：照射距離最大約15メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

本体規格

システム- Flash:256MB

RAM:512MB

イメージセンサー- Full HD High Quality 1/2.8" SONY CMOS イメージセンサー

レンズ仕様- 2.8～12mm

ICR- 磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載

最低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

LED数- 赤外線24個

映像- H.265/H.264:2592×1944 at 30 fps

H.265/H.264:2560×1440 at 60 fps

H.265/H.264:2048×1536 at 60 fps

H.265/H.264:1920×1080 at 60 fps

H.265/H.264圧縮技術(Dual Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
表示箇所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き

電子シャッター- 1/2 ～ 1/100,000 秒

ネットワークインターフェイス- 10/100 Mbps イーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、Chrome、Firefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能
ユーザーアクセスレベル設定
- メンテナンス- FOTA対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、入力電源DC12V、
音声出入力 (BNC-RS485出力)、警報出力
- 電源入力- DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
- 重量- ネット重量:690g
- 寸法- 直径:135mm 高さ:110mm
- 作業環境- 0 ~ 45°C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。