


# VIN-UJ711HE-FB 1080P

## ネットワークカメラ

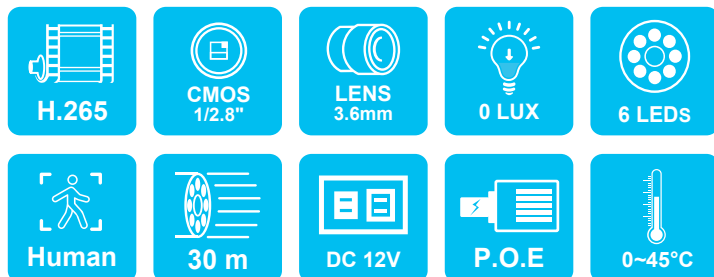

- › 200万画素1/2.8" CMOS画像センサー、最高の映像品質
- › リアルタイムH.265/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度最大1920x1080まで、30fps対応
- › 赤外線LEDランプ6個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

## 本体規格

---

システム- Flash:128MB

RAM:128MB

イメージセンサー- FullHD High Quality 1/2.8" CMOS イメージセンサー

レンズ- 3.6 mm

IRカットフィルター- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

赤外線LEDランプ- 高輝度LED 6個

---

映像効能- H.265/H264:1920x1080 at 30 fps

H.265/H.264:640x480 at 30 fps

H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Daul Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像で時間、日付またはカスタム・テキストを表示でき、

表示位置も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 秒

ネットワークインターフェイス- 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 人型検知警報機能 (警戒エリアの設定、人物進入警報の設定)

メールで通知またはFTPにファイルアップロード

ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能

ユーザー権限ランク分け

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

## | 本体規格

---

- メンテナンス- F/Wの遠隔更新対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
  - 電源入力- DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af クラス 0
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
  - 重量- ネット重量:405g
  - 寸法- Ø 70.3mm × 103mm
  - 動作温度- 0℃ ~ 45℃

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。