


VIN-UJ730V-F7 5MP IP66

屋外ネットワークカメラ

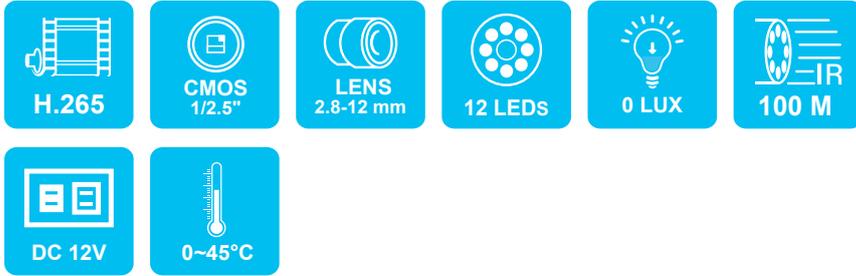

- › 500万画素1/2.5" CMOS画像センサー
- › H.265/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Dual Codec)
- › 解像度最大2592x1944、30fps映像対応
- › 赤外線LEDランプ12個搭載：照射距離100メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性

本体規格

システム- Flash:128MB

RAM:128MB

イメージセンサー- Full HD High Quality 1/2.5" CMOS イメージセンサー

レンズ仕様- 2.8-12mm

ICR- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

最低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

LED数- 高輝度赤外線 12個

映像- H.265: 2560x1920 at 30 fps

H.265: 1920x1080 at 30 fps

H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Dual Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、
表示場所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

ネットワークインターフェイス- 10/100 Mbps イーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知またはFTPにファイルをアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

- ユーザー-** ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス-** FOTA対応
- 入出力ポート-** RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
- 電源入力-** DC12V
- 最大消費電力-** 3.6W(IR OFF)、18W(IR ON)
- 重量-** ネット重量:1170g
- 寸法(W×D×H)-** 255 x 75.3 x 75 mm
- 作業環境-** 0 ~ 45°C
- 防水防塵レベル-** IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。