


VIN-UJ770HLE-FB 1080P

AIデュアルライト 人型検知ネットワークカメラ IP66

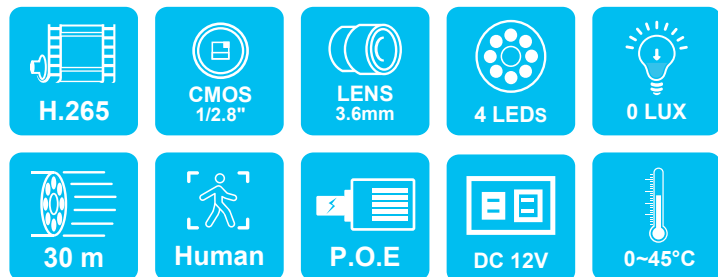

- › 2百万画素 1/2.8" CMOSイメージセンサー、最高の映像品質。
- › 低ノイズ・全方位集音機能
- › AIスマート人型検知機能を搭載し、従来の動体検知システムに代わる高精度な監視を実現
- › デュアルライトモード、人体検知と連動してホワイトライトを点灯し、侵入時の威嚇・警告効果を高める
- › H.265/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Dual Codec)
- › 解像度最大1920×1080まで、30fps対応
- › 高輝度デュアルLED(赤外線+ホワイトライト)を4灯搭載。最大約30mの照射距離。
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

| 本体規格

システム-	Flash:128MB RAM:128MB
イメージセンサー-	Full HD High Quality 1/2.8" CMOS イメージセンサー
レンズ-	Board Lens 3.6 mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	高輝度デュアルLED (赤外線+ホワイトライト) ×4

映像効能-	H.265:1920×1080 at 30fps H.265:1280×720 at 30fps H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Dual Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、Chrome、Firefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知またはFTPにファイルアップロード
ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 ユーザー権限ランク分け

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
電源入力-	DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af クラス 0
最大消費電力-	3.6W(IR OFF)、7W(IR ON)
重量-	ネット重量:350g
寸法-	190mm x 71mm x 59mm
作業環境-	0 ~ 45 °C
防水防塵レベル-	IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。