


VIN-US708HTG-EA 1080P

4G熊検知ネットワークカメラ

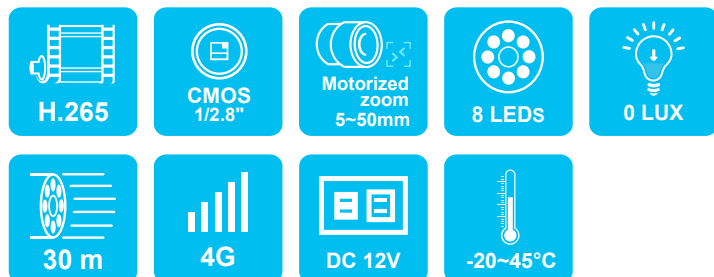

- › SONY 200万画素1/2.8" CMOSイメージセンサー、優れた画像品質
- › 4G SIMカード通信対応
- › 電動ズームレンズを搭載し、ユーザーより監視画面を調整しやすい
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術対応 (Dual Codec)
- › 最大解像度1920×1080まで、60fps対応
- › 8個赤外線LEDライト搭載：照射距離最大約30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

熊検知機能

熊識別可能なサイズ ● 映像内の熊対象物が60×100ピクセル以上が必要

精度設定調整 ● 初期設定値は「0」に設定されています。設置環境に応じてAI判定レベルを調整でき、誤検知の低減に貢献します。

警戒エリア設定 ● 2系統の警戒エリア設定に対応。不規則な形状のエリアも設定可能です。設定した警戒エリア内へ熊が侵入すると、自動で対象を囲み表示し、エリア外へ離脱するまで追跡を継続します。

熊検知保存映像 ● 本機のSDカードへの録画保存、またはFTPサーバーを構築し、熊検知トリガー時の映像をサーバーへ自動送信して保存することが可能です。

共同開発 ● AI機能とのシステム連携やカスタマイズ開発をご希望の場合は、お気軽に弊社営業担当までお問い合わせください。

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

システム-	Flash:256MB RAM:512MB
イメージセンサー-	SONY Full HD High Quality 1/2.8" CMOS イメージセンサー
レンズ-	電動ズーム/自動フォーカス 5～50mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	高輝度LED 8個

映像効能-	H.265/H.264:1920×1080 at 60 fps H.265/H.264:1280×720 at 60 fps H.265/H.264:640×480 at 60 fps H.265、H.264圧縮技術 (Dual Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
電子シャッター-	1/2 ～ 1/100,000 秒
ネットワークインターフェイス-	10/100 Mbpsイーサネット、RJ-45、4G LTEモジュール
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Edge、Google Chrome
警報とイベント通知-	熊検知アラーム (熊侵入警報、警戒エリア設定) メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能
ユーザーアクセスレベル設定
- メンテナンス- FOTA対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
- 電源入力- DC12V
- 最大消費電力- 3.6W (IR オフ)、10W (IR オン)
- 重量- ネット重量:670g
- 寸法- 262mm×91mm×83mm
- 動作温度- -20℃ ～ 45℃

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。