


VIN-US731TA-EA 1080P IP67

電動ズームネットワークカメラ



VIN-US731TA-EA
(オプション)

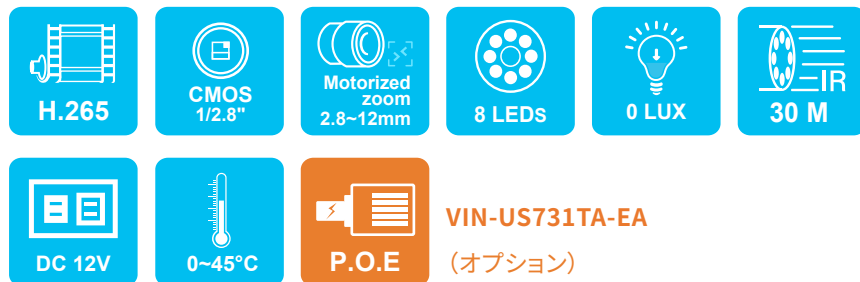

- › SONY 200万画素1/2.8" CMOSイメージセンサー、優れた画像品質
- › リアルタイムH.265/H.264/MJPEG映像圧縮技術 (Dual Codec)
- › 電動ズームレンズを搭載し、ユーザーより監視画面を調整しやすい
- › 最大解像度1920×1080、60fps対応
- › 高輝度赤外線LEDライト8個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

本体規格

システム- Flash:256MB

RAM:512MB

イメージセンサー- Full HD High Quality 1/2.8" SONY CMOS イメージセンサー

レンズ仕様- 電動ズーム/オートフォーカス 2.8~12mm

ICR- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

最低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

LED数- 高輝度赤外線ライト 8 個

映像- H.265/H.264:1920×1080 at 60 fps

H.265/H.264:1280×720 at 60 fps

H.265/H.264:640×480 at 60 fps

H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Dual Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
表示箇所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 秒

ネットワークインターフェイス- 10/100 Mbps イーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、Chrome、Firefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 ユーザーアクセスレベル設定
メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、入力電源DC12V、 音声出入力 (BNC-RS485出力)、警報出力、リセットボタン
入力電源-	DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af Class0 (オプション)
最大消費電力-	3.6W (IR OFF)、12W (IR ON)
重量-	ネット重量:870g
寸法 (W×D×H)-	305×88×87 mm
作業環境-	0～45℃
防水防塵レベル-	IP67

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。