


VIN-US731TEA-E6

5MP

IP67

電動ズームネットワークカメラ

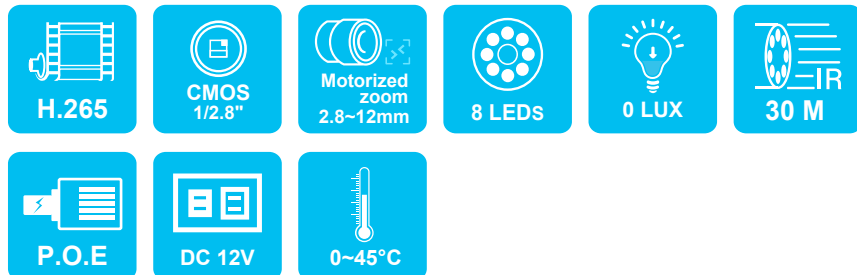

- › SONY 5百万画素1/2.8" CMOS画像センサー、優れた映像品質
- › H.265/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Dual Codec)
- › 電動ズームレンズを搭載し、ユーザーより監視画面を調整しやすい
- › 解像度最大2592x1944、30fps映像対応
- › 赤外線LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性

本体規格

システム- Flash:256MB

RAM:512MB

イメージセンサー- Full HD High Quality 1/2.8" SONY CMOS イメージセンサー

レンズ仕様- オートバリフォーカル 2.8~12mm

ICR- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

最低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

LED数- 高輝度赤外線8個

映像- H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps

H.265/H.264: 2560x1440 at 60 fps

H.265/H.264: 2048x1536 at 60 fps

H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Dual Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、
表示場所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 Sec

ネットワークインターフェイス- 10/100 Mbps イーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知またはFTPにファイルをアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 ユーザー権限のランク分け
メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、入力電源DC12V、 音声出入力 (BNC-RS485出力)、警報出力、リセットボタン
電源入力-	DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af Class 0
最大消費電力-	3.6W(IR OFF)、12W(IR ON)
重量-	ネット重量:870g
寸法(W×D×H)-	315 x 88 x 87 mm
作業環境-	0 ~ 45℃
防水防塵レベル-	IP67

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。