


# VIN-US760FTA-E4 1080P IP66

## 顔認識ネットワークカメラ



VIN-US760FTEA-E4  
(オプション)

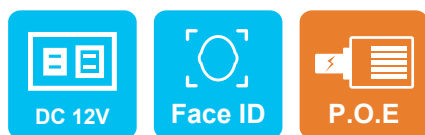

- › カメラにAIアルゴリズム搭載、顔のデータを分析し認識できる
- › 2.8mm~12mmの電動ズームレンズ搭載、認識エリアを調整しやすい
- › Sony CMOS低照度カラー画像高解像度で夜間監視を強化する
- › リアルタイムH.265/H.264圧縮技術(Dual Codec)で、多種の画質に対応
- › 本体は256G SD カードで画像と映像の保存対応、遠隔でイベントデータ検索対応
- › 認識結果はVacron録画システムと連動送信し、人の出入りをリアルタイムで把握
- › ONVIF国際規格対応で互換性と統合性に抜群。バックエンドシステムの統合にSDKを提供可能

## 顔認識機能

顔認識の数 ● 監視画面で顔を5件同時認識できる

顔認識の大きさ ● 画面上に顔映像の大きさは160\*160ピクセル以上が必要

顔認識モード ● ホワイトリストのオンオフ設定可  
ホワイトリストの設定により、検知した人に通行を許可されたかどうかをコントロールできる  
(大量の顔データを編集可能、専用ソフトでデータをインプットする。データの作成と説明はAI顔設定説明書をご参照ください)

精度設定調整 ● デフォルトは70、設置の環境に応じて精度の調整で誤検知の防止や認識を緩めることが対応可能  
(マスク着用の場合、精度を下げることで顔を認識しやすくなる)

部外者検知 ● ホワイトリストでない特定の人を認識するかオンオフ設定できる  
(ホワイトリストでない人は赤い枠で表示される)

認識エリア設定 ● 特定のエリアの設定より認識できる。そのエリアのみ顔認識を適用する

警報の応答時間 ● I/O警報の出力時間を設定可能、管理者に対処する時間の余裕を与えられる  
I/O警報の電圧出力High/low(3.3v~0)を設定可能、バックエンドに警報発動または連動で警報する  
部外者検知を起動し、監視エリアにホワイトリストでない人を認識した場合、5秒毎に警報を発動させる(この時ホワイトリストの警報をオフにする)

顔認識映像保存 ● 本体SDカードで録画保存、またはFTPサーバーに顔認識の結果を送信するかを分けて設定可能

管理リストの設定 ● 顔データは10000件まで登録できる。

本体のMicro SD  
カードでデータ保存 ● 256G Micro SDカード保存対応。認識した顔の画像を保存し、ブラウザーで確認できる(SDカードへの画像保存機能をオンにすると、SDカードがフォーマットされと共に強制に常時録画機能がオフになる)

共同開発 ● AI機能の統合開発が必要な場合、当社営業部までご連絡ください。

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

## | 本体規格

---

システム-	Flash:256MB RAM:512MB
イメージセンサー-	SONY Full HD High Quality 1/2.8” CMOS イメージセンサー
レンズ-	Auto Varifocal 2.8-12mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0.001Lux
赤外線LEDランプ-	HI-P 12個 赤外線LED

---

映像効能-	H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps H.265/H.264: 640x480 at 60 fps H.265、H.264圧縮技術(Daul Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像に時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
警報通知-	I/O OUTと連動でHigh/low(3.3v~0) 警報信号を出力可能。 顔認識の画像をFTPに送信、または Micron SDカードに保存する

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

## | 本体規格

---

- ユーザー-** ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる  
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス-** 遠隔でF/Wの更新対応
- 入出力ポート-** RJ-45ネットワークポート、電源入力DC12V、  
音声入出力(BNC-RS485出力)、警報出力
- 電源入力-** VIN-US760FTA-E4:DC12V  
VIN-US760FTEA-E4:DC12V or イーサネット給電システム  
PoE IEEE802.3afクラス0(オプション)
- 最大消費電力-** 3.6W(IR OFF)、12W(IR ON)
- 重量-** ネット重量:1190g
- 寸法-** 255mm x 75.3mm x 75mm
- 動作環境-** 0 ~ 45 °C
- 防水防塵等級-** IP66

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。