VVA-MDE68 1080P IPX5

4Gウェアラブル小型カメラ

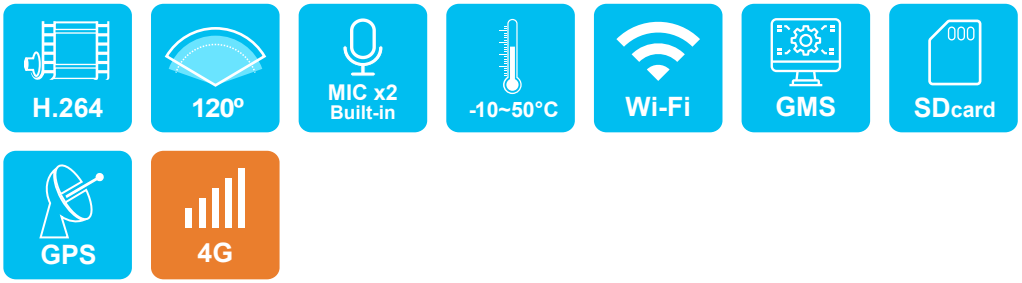

(オプション)

〉アンバレラCV28チップ搭載、高画質と低消耗の特性を持つ

〉4G/WiFi機能搭載、ヴァクロンクラウドプロトコル(VCP)による映像クラウドストリーミング機能対応

〉H.264映像圧縮、64GBメモリー搭載

〉SOS録画ボタン搭載、イベント前後15秒の映像を保存し、クラウドにアップロード

〉120°水平画角レンズ、マイク二つ搭載で録音と録画を同時進行

〉クリップ付きでさまざまな角度で設置可能(オプション)

〉Vacron GMSクラウド管理プラットフォーム対応、イベント、装置、メディアRestful API対応で顧客のプラットフォームと統合可能

〉現場の即時映像/双方向会話が必要な軍隊、警察、物流、工場監督などの業種に最適

VVA-MDE68 製品仕様

規格

システムチップ-	アンバレラCV28ビデオプロセッサー
メモリー-	256MB NAND / 1GB 低電圧DDR4 SDRAM
保存容量-	64GB Micro SDカード搭載
映像圧縮技術-	H.264
イメージセンサー-	Sony IMX335 STARVisイメージセンサー
レンズ画角-	FOV(対角/水平/垂直):152°/120°/72°
録画形式-	1080P/720P/640x360、30/15/8fps選択可能
ストリーミング形式-	1080P/720P/352x240、30/15/8fps選択可能

録画機能-	ハイダイナミックHDR対応、低照度強化、 内部に手ぶれ補正機構の空間保留
入力/出力インターフェイス-	デジタルマイクを二つ搭載 mini USBx1、台座ポゴピンx5 SIMカード挿入口x1(オプション) ウェアアクセサリー変換台座x1
4G&GPS-	内蔵型4G+GPS/GNSS モジュールとアンテナ(オプション)対応
WiFi-	内蔵型2.4GHz WiFi 5モジュール搭載 固定IPアドレスでスマホ、PCなどの接続対応 機能設定、即時映像ストリーミング、OTAファームウェア更新、 手動データバックアップなどを対応
操作ボタン-	電源、録画、録音、緊急、スナップショット、 光源ランプ、メニュー各機能対応ボタン
インジケーターランプ-	上：電源一色LEDx1、録画三色LEDx1 前方：二色LEDx1、光源ランプLEDx2
音声プロンプト-	内蔵型スピーカー搭載、音声指示対応

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

VVA-MDE68 製品仕様

規格

電源- (1)リチウム電池搭載、コンデンサー容量約3000mA
(2)電池の使用時間：最大約8時間
*録画モードと使用機能により異なる場合がある
(3)専用充電台(EB350)またはmini-USB対応 、
USB充電器(>10W)と合わせて使用

ソフトウェア- (1)Vacron GMSクラウド管理プラットフォーム：
顧客のシステム統合に必要なイベント、装置、
メディアのプログラムAPII(on http)及びVacronの
即時映像ストリーミングP2Pサービス対応
(2)Vacronクラウドプロトコル(VCP)により装置を迅速に
即時映像クラウドストリーミング機能に統合できる
(3)Android/iOS スマートフォンアプリケーション
開発キットSDK
(4)Android/iOS スマホアプリ: VacronLink

動作温度- 動作温度: -10°C~50°C
保存温度: -40°C~80°C
湿度：40%~80%

落下防止- 落下防止1.5メートル

防水- IEC IP X5 防水等級

サイズ- 90mm x 61mm x 27.7mm

重量- 約160グラム(アクセサリーとクリップ含まず)

アクセサリー- クリップx1、mini-USB 充電ケーブルx1
デジタル取扱説明書（公式サイトよりダウンロード）
オプション：クリップx1、充電台座

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

VVA-MDE68 製品仕様

充電台座規格(オプション)

外観- スタンド型(平面に置き、携帯に便利)

サイズ- 99 x 59.5 x 42mm

重量- 70グラム

I/Oポート- データ送信: 10/100 Mb イーサネット RJ-45 x1
直流電源入力: mini-USB x1

インジケーターランプ- LED x1、緑色=電源入力、
オレンジ色=電源+カメラ+インタネット接続完成

電源- 市販USB充電ケーブル対応（ユーザー自分で用意）
直流5ボルト、最大消費電流2アンペア以下

操作/保存条件- 操作: -10°C ~ 50°C
湿度 40-80% RH(non-condensing)
保存: -40°C ~ 80°C
湿度 40-80% RH(non-condensing)

外観説明

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

ヴァクロン株式会社
TEL:03-6808-8795