


VVN-CBE65A 1080P

フリーストライブレコーダー



(オプション)

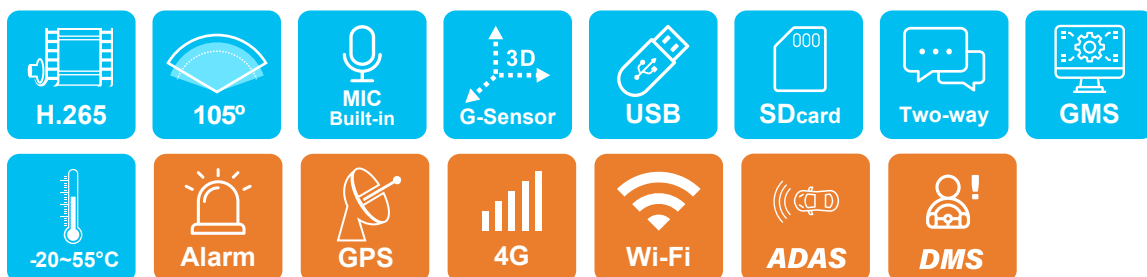

- 〉台湾NOVATEKの最新圧縮技術で、高温耐性、安定性、映像ともに抜群。
- 〉前後1080Pカメラを内蔵し、車内と車外の状況を同時に記録でき、Vacronの外部1080Pカメラにも対応。
- 〉4G + GPS、WiFiモジュールと外付けアンテナを備え、当社のクラウド管理システムと合わせることでフリート車両を遠隔監視の他、道路状況、リアルタイム位置、走行状況、衝突イベント映像、走行履歴などを把握できます。既存の商用システムに統合することもできます(オプション)。
- 〉ADASカメラ搭載、運転手に前方の状況の把握に協力でき、前車との安全距離が近すぎたり危険な場合、警告し注意を促します(オプション)。
- 〉DMSカメラ搭載、運転手に過労運転やながら運転を検知し警告します。重大な事故に発展する可能性を軽減します(オプション)。
- 〉マイクとスピーカー搭載、録音録画と双方向IP通話対応。
- 〉エンジンを切ったからの延長録画/シャットダウン時間を設定可能、駐車監視対応。

規格

システムチップ- NOVATEK

保存装置- Vacron SmartInfo Micro SDカード(オプション)
SDXC Class 10以上との互換性あり、最小64GB、最大512GB対応

レンズ- (a) 内蔵前方カメラ:1080P/30fps、画角(D/H/V):119°/107°/54°
(b) 内蔵後方カメラ:1080P/15fps、視角(D/H/V):134°/123°/61°
Vacron外部カメラ、1080P/15fps 5V電源対応(オプション)

録画機能- 前方、内部、外部カメラはH.265、1080P/720P/480P解像度対応
Gセンサーによるイベント録画、ファイルロック、自動アップロード機能対応
エンジンを切ったからの延長録画対応、秒数はシステムで設定可能
駐車監視モード対応:振動/移動でイベント録画起動

記録内容- 映像、音声、日付、時刻(GPS、GMSプラットフォームとの自動同期)、
Gセンサー、GPS座標データ

コネクタ I/O- mini PCIe スロットx1+Micro SD カードスロットx1
標準SIMカードスロットx1 + USBx1

有線 I/O- 電源ケーブル (Battery+Ground+ACC)x1セット
外部カメラ(ブルー丸形コネクタmicro-DIN)x1セット
SMA RF 外部ケーブル:4Gx1 + GNSSx1 (オプション)

照明- 車内録画用850nm赤外線LEDx4、光センサーx1

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

規格

ボタン/ランプ/センサー-	アナログマイクx1、イベントボタンx1、スピーカーx1、 インジケータランプx3(録画+測位+インターネット接続) 内蔵3軸センサー
4G&GPS-	Quectel EC25 シリーズ LTE+GPS/GNSSモジュール対応(オプション)
WiFi-	アンテナ付き USB WiFi 4モジュール (オプション) スマートフォンのP2P接続とWiFiインターネット接続対応
ソフトウェアサポート-	(1) Vacron GMSクラウド管理プラットフォーム： お客様のシステム統合に必要なイベント、装置、 メディアのプログラムAPI(on http)及びVacronのリアルタイム映像 ストリーミングP2Pサービス対応です (2) Vacronクラウドプロトコル(VCP)により装置をリアルタイム映像 クラウドストリーミング機能に統合できます (3) ウィンドウ版 Vacron SDカード専用プログラム (4) Android/iOS スマートフォンアプリ開発キットSDK (5) Android/iOS スマートフォンAPP:VacronLink
アクセサリ-	固定スタンドx1、フロントガラス固定マウントx1、3M両面テープx1 外付け式グローバル4GとGNSSアンテナ (オプション) 5/10/15メートル micro-DIN 延長ケーブル(オプション)
耐環境性-	動作温度:-20℃～+55℃、保存温度:-40℃～+85℃ 動作湿度:20%～80%、保存湿度:10%～90%
電源-	DC 12V
寸法-	127mm x 76.5mm x 35mm(LxWxH)
重量-	250g

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。