


VVN-MDE69

高画質2CHドライブレコーダー



(オプション)

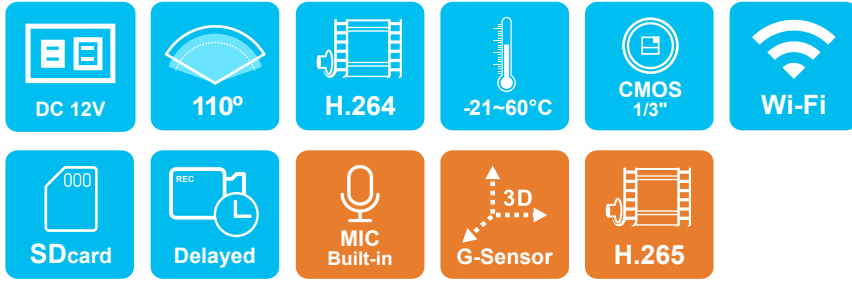

- › 小型車用録画システム、2チャンネル1080高画質映像入力、本体はランプ搭載、マイクも搭載可能、録画と録音を同時進行可能。
- › H.264圧縮映像、高画質解像度録画対応、H.265圧縮にアップグレード可能、保存時間を延ばす。
- › シガーソケットから電源供給、消費電力が少なく放熱性能良好、リチウム電池がなく高温に強い、爆発する恐れはない。
- › エンジン起動で自動録画開始、エンジン停止でデータを保存して自動停止。
- › スーパーキャパシタ搭載、車停止で自動遅延録画、データを確実に保存する。
- › WiFi機能搭載、アプリをダウンロードすれば、androidとiosでリアルタイムで閲覧、再生、バックアップできる。
- › 台湾NOVATEK最新の圧縮技術で、高温耐性、安定性、映像ともに抜群。
- › 埋め込み式システム、デジタコに類似し、長時間の録画と保存に長ける。
- › 最新式録画形式、映像を完璧に記録し、中断することなく、メモリーカードも壊れにくい。
- › 各種メモリーカード対応、Smart Function SD Cardなら信頼度を表示できる。

| 本体仕様

| | |
|----------------|---------------------------|
| 録画フレーム数- | 2CH 1080P@30FPS |
| 表示モード- | 二画面 |
| シンプルックス通信モード- | 録画/再生 |
| 解像度- | 表示:1920X1080 録画:1920X1080 |
| バックアップ/録画機能- | SD、Vacron Smart対応 |
| インジケータランプ(本体)- | REC、WiFi |
| 信号切れ検知- | はい |
| SDカード- | はい |
| G-SENSOR- | はい(オプション) |
| WIFI- | あり、アプリ接続 |
| システム監視- | 停電、復旧で自動録画再開 |
| 内蔵スーパーキャパシタ- | はい |
| 電源規格- | 入力電圧DC 12V |
| 動作温度- | -21℃~60℃ |

| 簡易型集音器(オプション)

| | |
|------------|-----------------|
| マイク- | 音声入力 |
| インジケータランプ- | 2LED (WIFI、REC) |
| 信号切れ検知- | はい |
| 防水防塵等級- | IP66 |

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

カメラ仕様

- 電源- 入力電圧DC5V ±10%、消費電力約100mA
- 映像解像度- 1920(H)X1080(V)
- 画像センサー- 1/3”CMOS画像センサー
- レンズ画角- 水平: 110° ±3
垂直: 65° ±3
対角: 150° ±3
- 温度範囲- 動作温度: -20°C~60°C
(自然放熱できる密閉じゃない空間)
保存温度: -40°C~85°C
- 出力端子- DINコネクタ
- 防塵防水- IP67
- 寸法- Ø25mm × 38mm

製品応用

アプリを使用します



Android



iOS



掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。