


VIG-US760T 4MP IP66

電動ズームレンズ付きネットワークカメラ



(オプション)

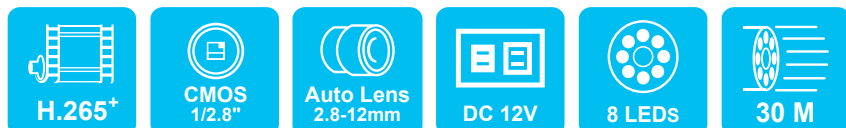

- › 200万画素 1/2.8" CMOSイメージセンサ、最高の映像品質です。
- › 電動ズームレンズを搭載し、ユーザーは監視画面を簡単に調整することができます。
- › リアルタイムにH.265+ / H.264 / MJPEG デュアルコーデック (Dual Codec) です。
- › 最高 1920x1080 解像度、1秒間に30枚の映像を提供します。
- › 8PCS赤外線LEDランプ: 投射距離30メートル
- › ONVIF国際規格で最高の互換性です。
- › マイクロSDカード本体で撮影をサポートします。

本体規格

システム- Flash:16MB

RAM:256MB

イメージセンサ- FullHD High Quality

1/2.8"Sony Exmor CMOS Image Sensor

レンズ- Auto Varifocal 2.8-12mm f1.4

フィルター- 移動可能な赤外線フィルターを内蔵します。

映像効能- H.265+: 1920x1080 at 30fps

H.265+: 1280x720 at 30 fps

H.265+: 640x480 at 30fps

H.265+, H.264, JPEG デュアルコーデック

同時に複数モードのムービーストリーミングを送信できます。

映像調整- 映像のサイズ、品質と転送速度を調整できます。

映像で時間、日付またはカスタム・テキストを表示し、
表示位置も設定できます。

輝度、コントラスト、彩度、斬れ味を調整できます。

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能を備えています。

ネットワークインターフェース- 10 /100 Mbps イーサネット,RJ-45

プロトコル- IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer6.0以上

Safari, Chrome または Firefox

アラートとイベント通知- 画面異動検出モード

ユーザー- Eメール通知またはファイルによるFTPにアップロードします。

最大8ユーザーが同時にオンラインで監視できます。

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- メンテナンス-** ユーザーの権限を階層管理します。
ネットワークオンラインでファームウェアのアップグレードをサポートします。
- 入出力ポート-** RJ-45ネットワークポート 電源入力ポートDC12V,
音声入力ポート Micro SDカードスロットを内蔵します。
- 入力電源-** DC12V or イーサネット給電システム PoE IEEE802.3af Class 0
(オプション)
- 最大消費量-** 3.6W(IR OFF) 、7W(IR ON)
- 重量-** 正味重量:650g
- 寸法-** 255mm x 75.3mm x 75mm
- 操作環境-** 0 ~ 45 °C
- 防水防塵等級-** IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。