


VVA-MDE68 1080P IPX5

4Gウェアラブル小型カメラ

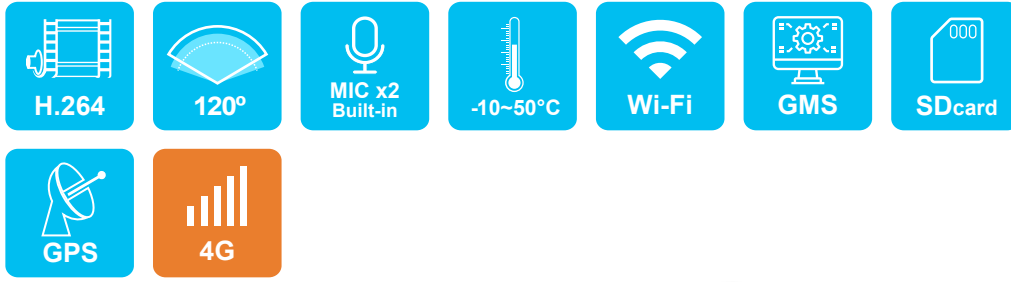

- ›アンバレラCV28チップ搭載、高画質と低消耗の特性を持つ
- ›4G/WiFi機能搭載、ヴァクロンクラウドプロトコル(VCP)による映像クラウドストリーミング機能対応
- ›H.264映像圧縮、64GBメモリー搭載
- ›SOS録画ボタン搭載、イベント前後15秒の映像を保存し、クラウドにアップロード
- ›120°水平画角レンズ、マイク二つ搭載で録音と録画を同時進行
- ›クリップ付きでさまざまな角度で設置可能(オプション)
- ›Vacron GMSクラウド管理プラットフォーム対応、イベント、装置、メディアRestful API対応で顧客のプラットフォームと統合可能
- ›現場の即時映像/双方向会話が必要な軍隊、警察、物流、工場監督などの業種に最適

規格

システムチップ-	アンバレラCV28ビデオプロセッサ
メモリー-	256MB NAND / 1GB 低電圧DDR4 SDRAM
保存容量-	64GB Micro SDカード搭載
映像圧縮技術-	H.264
イメージセンサー-	Sony IMX335 STARVisイメージセンサー
レンズ画角-	FOV(対角/水平/垂直):152°/120°/72°
録画形式-	1080P/720P/640x360、30/15/8fps選択可能
ストリーミング形式-	1080P/720P/352x240、30/15/8fps選択可能

録画機能-	ハイダイナミックHDR対応、低照度強化、 内部に手ぶれ補正機構の空間保留
入力/出力インターフェイス-	デジタルマイクを二つ搭載 mini USBx1、台座ポゴピンx5 SIMカード挿入口x1(オプション) ウェアアクセサリ変換台座x1
4G&GPS-	内蔵型4G+GPS/GNSS モジュールとアンテナ(オプション)対応
WiFi-	内蔵型2.4GHz WiFi 5モジュール搭載 固定IPアドレスでスマホ、PCなどの接続対応 機能設定、即時映像ストリーミング、OTAファームウェア更新、 手動データバックアップなどを対応
操作ボタン-	電源、録画、録音、緊急、スナップショット、 光源ランプ、メニュー各機能対応ボタン
インジケータランプ-	上:電源一色LEDx1、録画三色LEDx1 前方:二色LEDx1、光源ランプLEDx2
音声プロンプト-	内蔵型スピーカー搭載、音声指示対応

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

規格

- 電源-** (1)リチウム電池搭載、コンデンサー容量約3000mA
(2)電池の使用時間:最大約8時間
*録画モードと使用機能により異なる場合がある
(3)専用充電台(EB350)またはmini-USB対応、
USB充電器(>10W)と合わせて使用

- ソフトウェア-** (1)Vacron GMSクラウド管理プラットフォーム:
顧客のシステム統合に必要なイベント、装置、
メディアのプログラムAPI(on http)及びVacronの
即時映像ストリーミングP2Pサービス対応
(2)Vacronクラウドプロトコル(VCP)により装置を迅速に
即時映像クラウドストリーミング機能に統合できる
(3)Android/iOS スマートフォンアプリケーション
開発キットSDK
(4)Android/iOS スマホアプリ: VacronLink

-
- 動作温度-** 動作温度: -10°C~50°C
保存温度: -40°C~80°C
湿度:40%~80%

- 落下防止-** 落下防止1.5メートル

- 防水-** IEC IP X5 防水等級

- サイズ-** 90mm x 61mm x 27.7mm

- 重量-** 約160グラム(アクセサリとクリップ含まず)

- アクセサリ-** クリップx1、mini-USB 充電ケーブルx1
デジタル取扱説明書(公式サイトよりダウンロード)
オプション:クリップx1、充電台座

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。