


# HTC-5M72

5MP

IP66

## 室外型高解像度赤外線カメラ

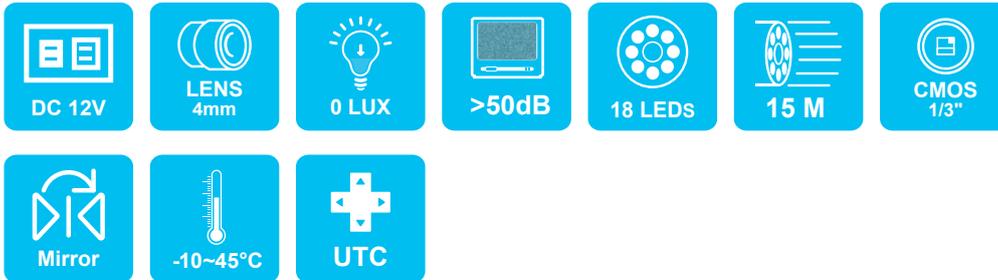

- › HD-AHD/TVI/ 5MP高画質映像出力
- › OSD(UTC)設定メニュー
- › 高感度CMOS高解像度レンズ搭載
- › 18個赤外線LED搭載
- › 自動ホワイトバランス/オートゲインコントロール

## | 本体規格

---

画像センサー-	1/3" F37P CMOS Sensor
画素数-	最大2560(H) x 1920(V)
最低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
S/N 雑音比-	50dB以上(AGC OFF)
露出モード-	グローバル/逆光/中心
ホワイトバランス-	自動/手動
スマート白色光-	自動/オフ/手動
<hr/>	
赤外線LED数-	18pcs
赤外線LED規格-	LED寿命10,000時間以上
赤外線照射距離-	最大15メートル
デイナイト切り替え-	外部/自動/カラー/モノクロ
映像調整-	コントラスト/シャープネス/彩度/2DNR/DWDR/反転/鏡像
映像出力-	AHD/TVI 5MP 4MP 2MP CVBS 切り替え可能1.0Vp-p 75ohm
多国言語-	あり
OSDモニター表示-	あり(UTC)
防水等級-	IP66
電源-	DC12V±10%
消費電力-	410mA
アクセサリ-	ブラケット
レンズ形式-	4mm/F2.0 レンズ
動作温度-	-10°C~+45°C
重量-	380グラム
寸法-	67mm(W)×170mm(L)×62mm(H)

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。