


VVN-CBE07F 1080P

デュアルレンズWiFiドライブレコーダー



(オプション)

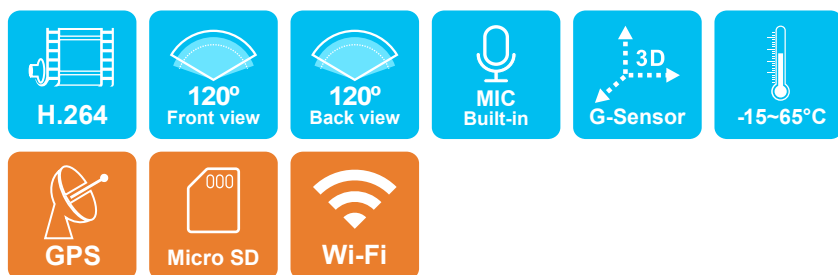

- 〉 タクシー、セメントトラック、コンテナトラック、タンクローリー、スクールバス、パトカー、現金輸送トラック、救急車、消防車、SUV、RVなど公務または個人の安全に運転映像記録に適しています。
- 〉 高感度超低照度100万画素HD CMOSセンサー。
- 〉 前方の画角約120度、車内の画角約120度
- 〉 1.5Fスーパーキャパシタバックアップ電源内蔵、偶発的な衝撃が発生した場合でもリアルな状態を維持可能。
- 〉 車内と車外の状況を同時に記録可能。
- 〉 運転時の道路状況、音声、GセンサーとGPSデータを記録。(オプション)
- 〉 ビデオの再生時にGoogle Map にて走行軌跡を表示可能。
- 〉 Micro SDカード使用。CLASS 10以上の使用を推奨。
- 〉 道路状況に応じてGセンサーの感度を調整可能。衝撃が一定の大きさを超えると強制録画が作動し、危険な走行状況の記録が上書きされずに残ります。
- 〉 プロフェッショナルなファイル形式、リチウム電池不要、高温による爆発の心配もない、まさに真のブラックボックスです。
- 〉 Wi-Fiドングル搭載でリアルタイム映像表示、バックアップとダウンロードすぐにできます。

規格

センサーユニット- 前方1080P CMOS Sensor

車内1080P CMOS Sensor

レンズ画角(対角)- 前方カメラレンズの画角約120度

車内カメラレンズの画角約120度

電圧電流- (a) 約1000mA以上の12V入力に対応

(b) 動画ファイル作成用の1.5Fスーパーキャパシタバックアップ
電源内蔵

録画方式- 前後方のカメラ1920x1080最大録画フレーム数

NTSC:30fps、PAL:25fps

起動後自動連続録画、ソフトウェアで内部カメラを閉じることができます。

記録内容- 日時、画像、音声、Gセンサーデータ、GPSデータ(オプション)

保存形式- (a) 特殊なファイル形式で、専用プレーヤーソフトウェアで再生します。

(b) H.264映像圧縮技術

マイク- 高感度アナログマイク内蔵

時刻設定- GPS 自動校正、GPS 信号が無い時に内蔵時計を使用

Gセンサー- 3軸加速度センサー内蔵 (Internal 3D G-Sensor)

GPS- 外付けG-MOUSEを接続するとGPS電波の受信がより良くなります
衛星測位、走行ルートの軌跡を記録。。

WIFI- USB WIFI ドングル (2.4G HZ) (オプション)

動作温度- -15 度~ 65 度


保存装置- メモリカードにはクラス10以上のmicro-SDHCカードを推奨
(32G以上が必要です)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

規格

- 入出力(I/O)ユニット-
- (a) FORCE:強制録画ボタン、わずかな明るさは夜間の補助用
 - (b) 赤ライト:録画ライト(強制録画時点滅頻度が高くなる)
 - (c) 緑ライト: GPS 接続ライト
(点滅はGPSが3D測位されていない、点灯は3D測位を示します)
 - (d) 青ライト: WiFi 接続ライト
(ライトの点滅は WiFi がまだ接続されていない、点灯は WiFi 接続が成功したことを示します)
 - (e) EXT: GPS Mouse拡張用の外付けポート
- 注: 夜間モードでは、赤外線が作動し、インジケーター LED が暗くなります。

外観説明

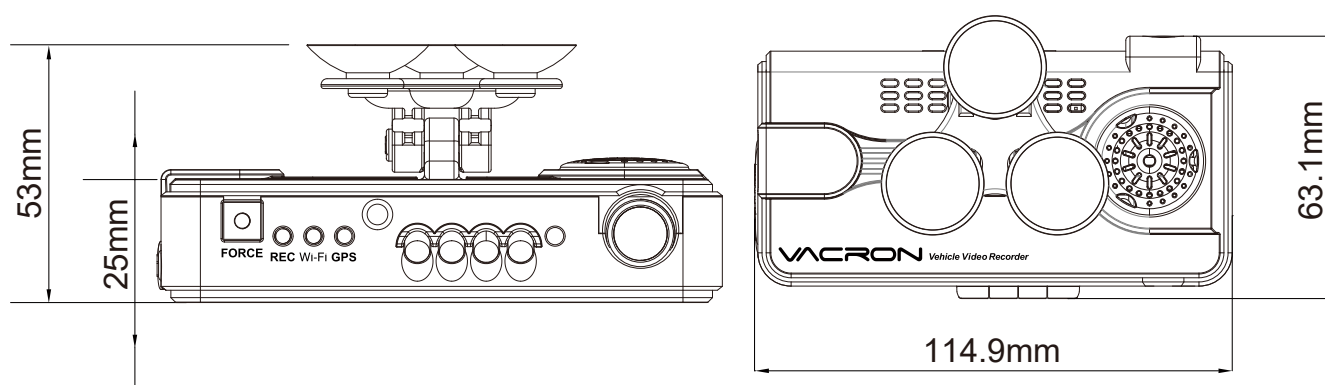

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。